


Måttritning, rektangulärt WD-SF 162 x 35 mm Classic

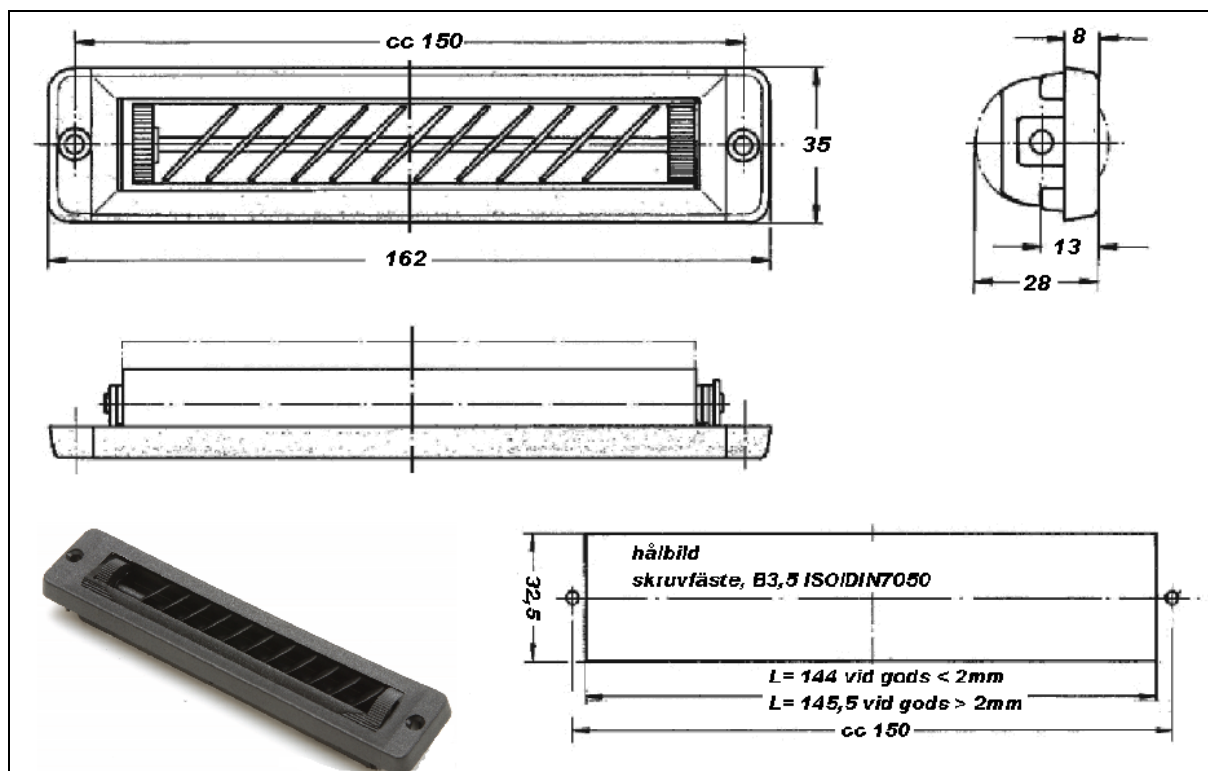

Rektangulärt med skruvfäste, mått 162 x 35 mm.

Best nr: A 334 341 0002 Skruvfäste
(halförpackning á 575 styck, tag best nr A 013 14 30).

Tekniska specifikationer

Inställning: Luftflödet kan justeras 90° i längdsled samt från helt öppen till helt stängt.

Material: 35 % glasfiberförstärkt polyamid PA6.

Färg: Svart RAL 9005.

Infästning: Med försänkt skruv B3,5 ISO/DIN 7050.

Luftgenomströmning:

V_L vid 7 m/s: $68,5\text{ m}^3$

V_L vid 10 m/s: $97,9\text{ m}^3$

V_L vid 15 m/s: $146,9\text{ m}^3$

Anmärkning:

Finns även i en version med kläminfästning:

Best nr: A 334 341 0001, mått 154 x 35 mm.