
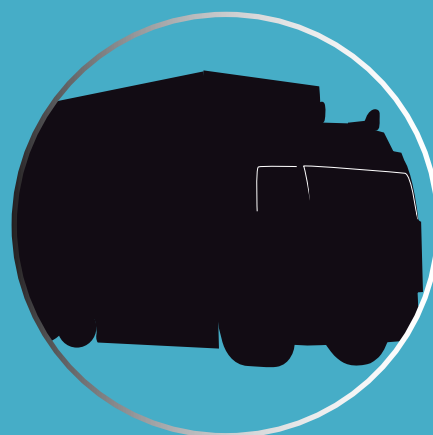


# DC TILL AC INVERTRAR

Äkta sinusvåg & modifierad sinusvåg med mjukstart

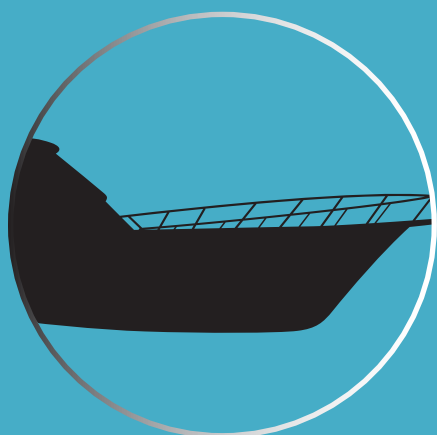

INT

WHS



Remote 1



Remote 2



Remote anslutning




Skruvfäste


## TRYGG OCH SÄKER DRIFT MED INVERTRAR FRÅN CMP!

Med över 25 års erfarenhet från tillverkning av mobil kraft presenteras här ett komplett sortiment av DC/AC invertrar. Produkterna erbjuder höga prestanda kombinerat med funktionell design och användarvänlighet.

Sortimentet består av två familjer, WHS - serien med modifierad sinusvåg och mjukstarts funktion. INT - serien med äkta sinusvåg.

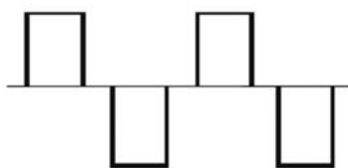

Modifierad sinusvåg

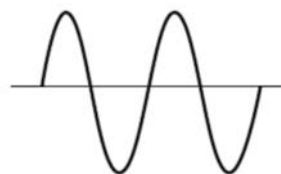

Äkta sinusvåg

Samtliga modeller, från 300W och uppåt har en ingång för fjärrstyrning av invertern via ett tillbehör, Remote. Samtliga modeller är dessutom försedda med integrerade skruvfästen för ett enkelt och säkert montage.

Invertrarna är designade för kontinuerlig användning. Utöver detta så klarar dom dessutom av att kortvarigt leverera en hög "peak effekt". Detta borgar för god strömförsörjning till anslutna apparater som kortvarigt, t.ex. vid startögonblicket förbrukar mer än sin normala effekt.

### Val av inverter samt exempel på några typiska förbrukare:

Generellt kan man säga att en inverter med äkta sinusvåg passar för alla applikationen. Endast priset ger den modifierade invertern fördel gentemot den som levererar äkta sinusvåg!

### Inverter med modifierad sinusvåg fungerar normalt bra ihop med:

Kaffebryggare, mikrovågsugn, vattenkokare, diskmaskin, kyl o frys, brödrost, bärbar dator, glödlampa, borrmaskin, tv-spel, lödkolv, mixer m.m.

### Utrustning som bör drivas med äkta sinusvåg är:

Elektrisk ugn, kompressor, låg-energi lampa, halogen lampa, lysrör, espresso maskin, hårtork, elektrisk tandborste, rakapparat, dimmer för belysning. Generellt så fordrar apparater som laddas med AC spänning direkt in i apparaten en äkta sinusvåg.

## INVERTRAR MED MODIFIERAD SINUSVÅG - WHS



	WHSR-140	WHS-300	WHS-600	WHS-1000	WHS-1700
<b>Uteffekt kontinuerligt</b>	140W	300W	600W	1000W	1700W
<b>Uteffekt peak</b>	280W	750W	1500W	2500W	4250W
<b>Inspänning</b>	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V
<b>Utgångsspänning</b>	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
<b>Verkningsgrad</b>	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
<b>Kylning</b>	Naturlig	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt
<b>Mått (mm)</b>	165x68x69	218x96x65	208x205x76	300x205x78	441x225x78
<b>Vikt</b>	365g	1010g	2100g	3250g	5550g
<b>Safety / EMC</b>	CE/LVD/e9	CE/LVD/e9	CE/LVD/e9	CE/LVD/e9	CE/LVD
<b>Remote modell</b>		REMOTE 1	REMOTE 1	REMOTE 1	REMOTE1

## INVERTRAR MED ÄKTA SINUSVÅG - INT



	INT-300	INT-600	INT-1000	INT-1500	INT-2000
<b>Uteffekt kontinuerligt</b>	300W	600W	1000W	1500W	2000W
<b>Uteffekt peak</b>	750W	1200W	2000W	3000W	4000W
<b>Inspänning</b>	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V	12V el. 24V
<b>Utgångsspänning</b>	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
<b>Verkningsgrad</b>	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
<b>Kylning</b>	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt
<b>Mått (mm)</b>	230x123x62	324x123x68	390x223x101	420x223x101	430x210x115
<b>Vikt</b>	2100g	3500g	5200g	6200g	6500g
<b>Safety / EMC</b>	CE/LVD/e13	CE/LVD/e13	CE/LVD	CE/LVD	CE/LVD
<b>Remote modell</b>	REMOTE 1	REMOTE 1	REMOTE 2	REMOTE 2	REMOTE 2

