

wallbox 



PULSAR MAX

Att köra elektriskt
blev just enklare.

PULSAR MAX

Tuffare. Enklare. Smartare.

Pulsar Max är den smarta hemmaladdaren som är speciellt utformad för att spara tid, pengar och energi för dagliga elbilsförare. Få högsta laddningshastigheter samtidigt som du minimerar din dagliga energianvändning, så att du kan njuta av ditt elfordon till fullo.



✓ Kraftfull, snabbladdning

Upp till 8 gånger snabbare laddning

✓ Enkel installation

Ny design som är lätt att installera minskar installationstiden och kostnaderna

✓ Spara pengar och energi

Undvik höga energipriser med smarta laddningsscheman

✓ Kompatibel med solcellsladdning

Dra full nytta av dina solpaneler

✓ Ultrasnabb avancerad CPU

Höga bearbetningshastigheter och framtidssäker programvara, byggd internt för laddning.

✓ Väder- och dammskydd

Perfekt för installation inomhus eller utomhus, med en reptålig matt yta




PULSAR MAX


Ännu mer att älska

 **Snabb**
Upp till 22 kW effekt

 **Kompatibelt**
Alternativ för alla
elbilar och hem

 **Hands-free**
Kontrollera via din Amazon
Alexa eller Google Assistant.*

 **Kompakt**
Bara 1,3 kg

 **Skyddad**
Njut av en 3-års garanti med
alternativ för förlängning

 **Uppkopplade**
Kontrollera från
myWallbox-appen via
Wi-Fi eller Bluetooth

PULSAR MAX


Uppgradera din upplevelse med Wallbox Energy Management Solutions

Njut av ännu mer hållbar och kostnadseffektiv laddning hemma.

Eco-Smart

Ladda ditt elfordon med solenergi


Använd energiöverskottet från dina solpaneler för att ladda ditt elfordon. Välj att ladda med 100 % solenergi eller en mix av egen solenergi och el från elnätet.*



Power Boost

Dynamisk lastbalansering


Balansera den tillgängliga energin mellan ditt hem och din bil, i realtid, så att du kan köra dina stora apparater och ändå ladda i höga hastigheter! Inget behov av dyra uppgraderingar av din elpanel.*



Effektfördelning

Ladda flera elfordon

Installera flera laddare på samma krets för att distribuera den tillgängliga energin dynamiskt och ladda alla anslutna bilar på en gång.**



*Båda funktionerna är tillgängliga i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och Spanien.
Amazon Alexa finns även i Frankrike och Tyskland.

Fråga din säljare hur du kan uppgradera ditt smarta laddningssystem i dag.

*Energimätare krävs.
** Eco-Smart är inte kompatibel med Power Sharing.

MYWALLBOX-APP

Kontroll till hands med myWallbox-appen

- Övervaka statusen av din laddare och kontrollera den var som helst.
- Få statistik om energianvändning och utgifter i realtid.
- Säkra din laddare med fjärrlåsning och upplåsning.
- Få tillgång till alla funktioner för energihanteringslösningar.
- **NY!** Aktivera Halo Light Standby så att ljuset förblir släckt tills du interagerar med laddaren.



PULSAR MAX

Produktspecifikationer

Allmänna specifikationer

Kabellängd:	5 m (7 m som tillval)
Laddningsläge (IEC 61851-1):	Läge 3
Mått:	198 x 201 x 99 mm (utan kabel)
Vikt:	1,3 kg (utan kabel)
Drifttemperatur:	-25 °C till 50 °C
Förvaringstemperatur:	-10 °C till 70 °C

Användargränssnitt och kommunikationer

Anslutningar:	WiFi, Bluetooth
Kommunikationsplattformar:	myWallbox, OCPP 1.6j

Elektriska specifikationer

Märkspänning AC ± 10 %:	220-240 V / 380-440 V
Laddningseffekt:	7,4 kW / 22 kW
Märkström:	32 A (1P) / 16 A (3P) / 32 A (3P)
Kontakttyp (IEC 62196-2):	Typ 1 eller Typ 2
Kabelbredd:	upp till 13 mm2
Konfigurerbar ström:	från 6 A till märkström
Beräknad frekvens:	50 Hz / 60 Hz
Skyddsklass:	IP55 / IK10
Strömsprängningskategori:	KAT III
Jordfelsdetektering:	DC 6 mA
RCCB:	Extern RCCB Typ A krävs

Spara medan du sover med enkel schemaläggning

myWallbox ger ett förslag på laddningsschema när energipriset är lägre direkt vid inkopplingen. Ladda med energi som är renare och billigare, beroende på din energileverantör och plan, med bara ett klick.*

**Tillgängligt i Storbritannien, Irland, Australien, NZ, Spanien och Norge.*



PULSAR MAX

Tekniskt datablad

Allmänna data

Modell	Pulsar Max
Färg	xxx - Färger
Kabellängd	5m (7m tillval) ^[1]
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	198x201x99mm (utan kabel)
Vikt	1,3kg (utan kabel)
Drifttemperatur	-25°C tot 50°C
Förvaringstemperatur	-40°C tot 70°C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-märkning, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Överensstämmer med Storbritanniens bestämmelser beträffande smart laddning.^[2]


Användargränssnitt och kommunikation

Anslutning	Wi-Fi, Bluetooth
Användaridentifiering	myWallbox App och portal
Användargränssnitt	myWallbox App och portal ^[3]
Laddarens statusinformation	Halo RGB LED, myWallbox App och portal
Funktioner som ingår	Power Sharing
Extra funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Elektriska data

Laddningseffekt	7,4kW	11kW	22kW
Märkspänning AC ±10 %	220-240V	380-400V	380-400V
Märkström	32A (1-fas)	16A (3-fas)	32A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeljocklek	upp til 13mm ²	upp til 13mm ²	upp til 13mm ²
Konfigurerbar ström	från 6A till märkström		
Märkfrekvens	50Hz / 60Hz		
Skyddsklassning	IP55 / IK10		
Överslagskategori	CAT III		
Restströmvakning	DC 6mA		
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare typ A krävs		

Mått

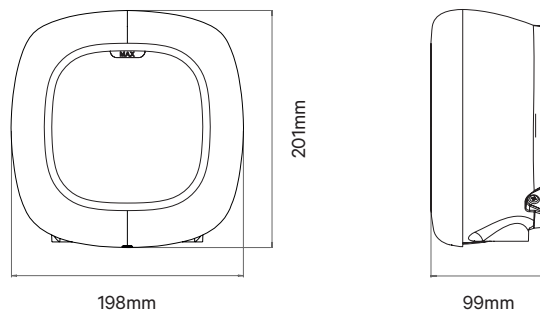

Artikelnummerstruktur

A B D F **C E**

Wall Box Chargers S.L.U. Made in Spain

Paseo Castellana, 95-PLT 28, 28046 Madrid 04/2022

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

PN: PLP2-X-X-X-X-XXX REV X Pulsar Max

-25°C to 50°C

Outdoor use IP55, IK10

Input/Output:
230/400VAC, 50Hz,
32A XP+N+PE

	Kod	Definition
A Modell	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5m
	M	7m
C Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Effekt	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Extra funktion	9	Detektering av restström (DC 6mA)
	F	Detektering av restström (DC 6mA) + skyddsjord
F Anpassad	XXX	Färger

[1] Endast tillgänglig för typ 2 kontakter.

[2] Endast Storbritannien.

[3] OCPP-kompatibel.



www.wallbox.com

Copyright 2022, Wallbox Chargers S.L.