

TILLVAL

UPPGRADERINGSSATS


Genom att utrusta inställaren med två uppsättningar STDA38 kan skevhetskompenseringen hoppas över.

STDA38

PATENTED
BREVETTATO



Standard



S110A7/P (2 x sats)
Vridplattor

- 1 styrenhet med PC, bildskärm, tangentbord, skrivare
- 2 mät huvuden
- 4 klämmor med mål
- 1 par vridplattor
- 1 bromspedalsnedtryckare
- 1 rattlås
- Instruktionsbok på CD

SPHERE
ALIGNMENT

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



Portabel inställningskonsol kan placeras var som helst för ultimate bekvämlighet. Maximerar tillgängligt arbetsutrymme.



INGET HINDER **UTRYMMESBESPARANDE**

Alltid perfekt transmissionssignal.



INGET AVBROTT **SNABBARBETE**

Använda inställaren i mer än ett bås (extra stöd krävs). Kan användas på alla höjder.



INGEN BEGRÄNSNING **FLER INSTÄLLNINGAR**



Tekniska egenskaper	Noggrannhet	Mätområde	Totalt mätområde
Framaxel			
Total toe	+/- 2°	+/- 2°	+/- 20°
Del toe	+/- 1°	+/- 1°	+/- 20°
Set-back	+/- 2°	+/- 2°	+/- 5°
Camber	+/- 2°	+/- 3°	+/- 10°
Caster	+/- 5°	+/- 10°	+/- 18°
King pin	+/- 5°	+/- 10°	+/- 18°
Bakaxel			
Total toe	+/- 2°	+/- 2°	+/- 20°
Del toe	+/- 1°	+/- 1°	+/- 20°
Set-back	+/- 2°	+/- 2°	+/- 5°
Camber	+/- 2°	+/- 3°	+/- 10°
Tryckvinkel	+/- 2°	+/- 2°	+/- 5°

good energy KORREKT INSTÄLLDA FORDON HAR LÄGRE DÄCKSLITAGE OCH MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Tekniska data och sammansättning som presenteras i denna katalog kan variera. Bilder som återges är endast vägledande.

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 trana-Torino-Italien
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-post: info@spacetest.com
www.spacetest.com

CE DTF13U (1)

1

SPACE

SPHERE
ALIGNMENT



SPHERE ARP3DL

Hjulinställare

SV

ENKELT VAL AV FORDON



Snabb fordonsinmatning.

ENKEL DATA




- Datahantering och visningsprogram i WINDOWS-miljö
- Databank med mer än 90 000 fordonsdatablad
- Kunddatabank för registrering av 20 000 jobb

ENKEL INSTÄLLNING



PATENTERADE 3DT® TARGET

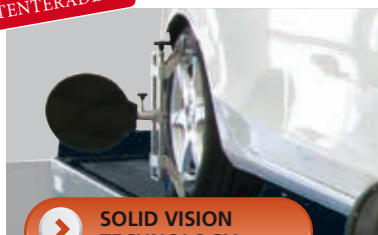

SOLID VISION TECHNOLOGY


- Exklusiva 3D-mål:
- extremt lätt
 - inga elektroniska komponenter inuti
 - inget underhåll krävs.

MEGAPIXELKAMEROR MED HÖG UPPLÖSNING

KOMPAKT OCH SÄKER




MÅLAVLÄSNING MED HÖGSTA PRECISION



FJÄRRKONTROLL

Tangentbord med fjärrstyrningsfunktion.

KOMPENSATION FÖR LYFTNIVÅ

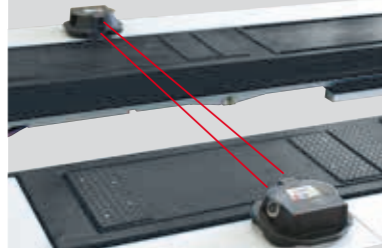

Kan användas på alla 4 pelar- eller saxlyftar. Automatisk lyftnivåkompensation.

30° SKEVHETSKOMPENSERING



Hjulskevhetkompensering i ett litet utrymme.

- * Ø 500 mm → 150 mm
- Ø 600 mm → 170 mm
- Ø 700 mm → 200 mm
- Ø 800 mm → 230 mm



30° SKEVHETSKOMPENSERING

ARP 3DL

Exklusiv inställare med 3D-mål.
Utrustad med 2 utrymmesbesparande sensorer
4 plastrål med hög motståndskraft för att upptäcka alla fordonsvinklar på bara några sekunder.
Mål monterade på 4 punktklämmor.



monitor 19"

MOBIL OCH SÄKER



STDA117 (2 x sats)
Snabbklämma till lyften. Vridbart stöd för att undvika skador på grund av hinder under sänkning.

BATTERILADDARE

SNABBT BATTERIBYTE



Snabbt batteribyte.



Bluetooth-överföring mellan mät huvuden och styrenhet.



UTAN TORN

