

Montageanleitung
Anbau Punktstrahler

Mounting Instructions
Surface-mounted spotlight

Instructions de montage
Montage du projecteur


Monteringsanvisning
Påbyggnad spotlights

Montagehandleiding
Montage spotlicht

Instrucciones de montaje
Montaje de proyector puntual

Istruzioni di montaggio
Montaggio spot puntiforme

Asennusohje
Kohdevalon asennus

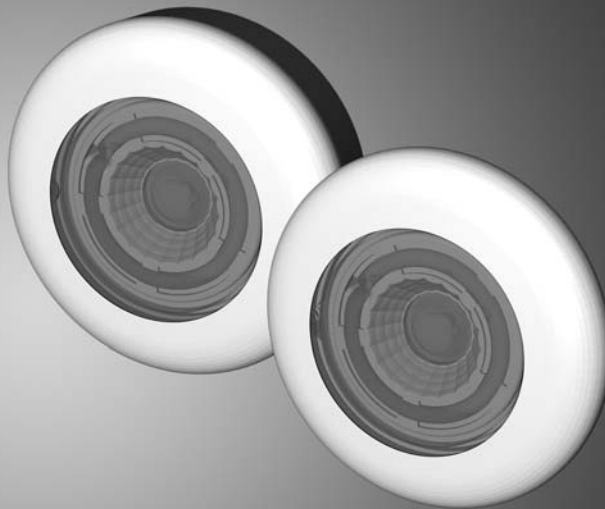

Spot LED




Lieferumfang
Leveransomfattning
Sostituzione lampadina

Kit includes
Inhoud set
Volumen del suministro


Dotazione die fornitura
Osaluettelo



2JA 34419X-XXX



2JA 34419X-XXX




2JA 34419X-XXX

2




Benötigtes Werkzeug
Nödvändiga verktyg
Utensili necessari

Tools required
Noodzakelijk gereedschap
Tarvittavat työkalut

Outillage nécessaire
Herramientas necesarias



3




Montage
Montering
Montaggio




Mounting
Montage
Asennus

Montage
Montaje

A 2JA 34419X-XXX

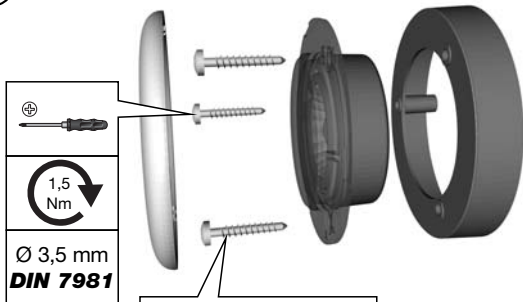


Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included with kit
Non fournis
Ingår ej i leveransen
Worden niet meegeleverd
No se incluyen en el suministro
Non in dotazione
Eivät kuulu toimitukseen


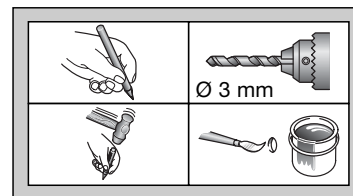



4

B 2JA 34419X-XXX

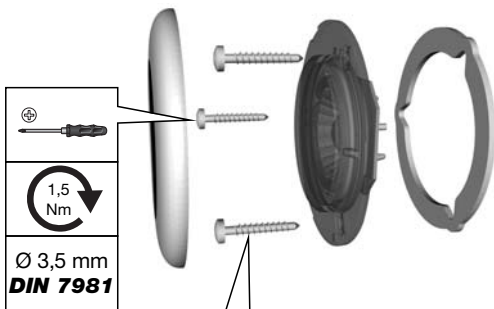


Nicht im Lieferumfang enthalten
 Not included with kit
 Non fornitis
 Ingår ej i leveransen
 Worden niet meegeleverd
 No se incluyen en el suministro
 Non in dotazione
 Eivät kuulu toimitukseen

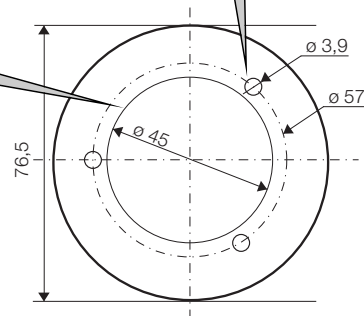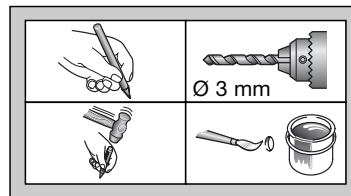

5




C 2JA 34419X-XXX


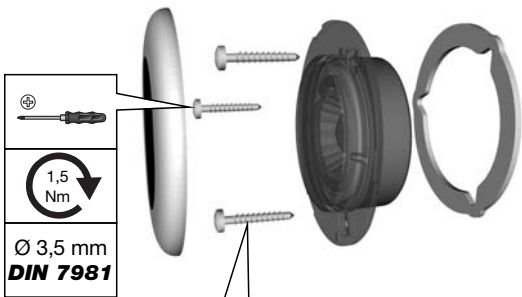


Ø 3,5 mm DIN 7981

Nicht im Lieferumfang enthalten
 Not included with kit
 Non fournis
 Ingår ej i leveransen
 Worden niet meegeleverd
 No se incluyen en el suministro
 Non in dotazione
 Eivät kuulu toimitukseen


	 Ø 3 mm

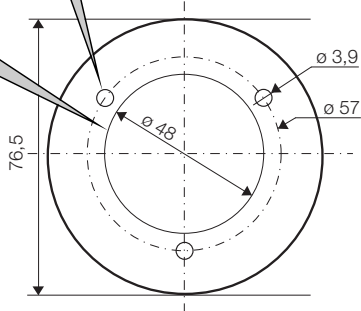

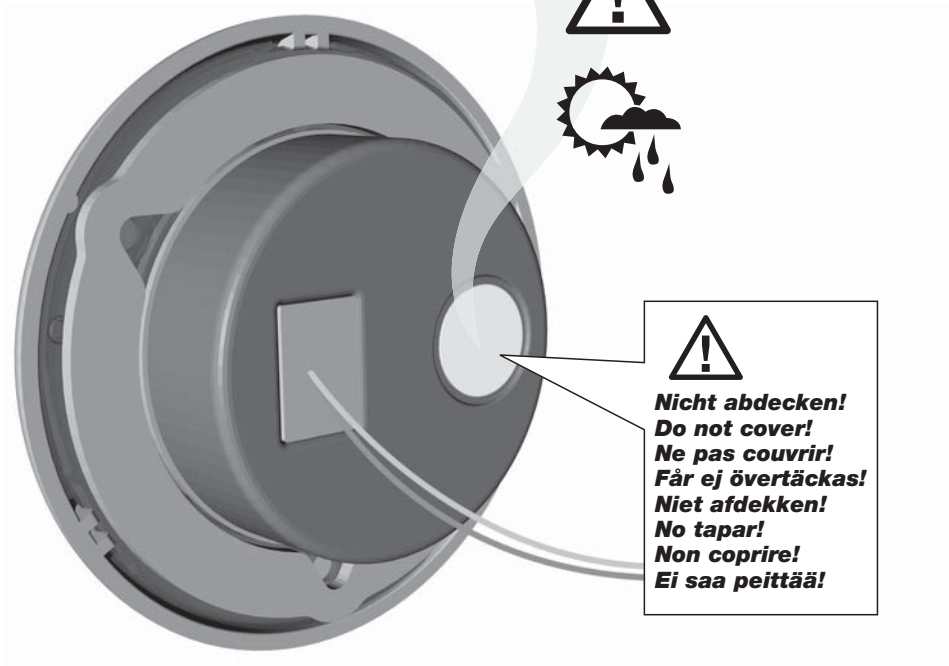


Nicht abdecken!
Do not cover!
Ne pas couvrir!
Får ej övertäckas!
Niet afdekken!
No tapar!
Non coprire!
Ei saa peittää!



A



B



C




8

Elektrischer Anschluß
Elektrisk anslutning
Collegamento elettrico

Electrical connection
Elektrische aansluiting
Sähköliitäntä

Branchement électrique
Conexión eléctrica

A & B & C

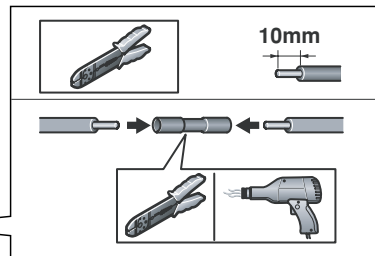

9

DE	Schwarz Weiss Rot	= Masse - = Ambient + = Spot +
EN	Black White Red	= Ground - = Ambient + = Spot +
FR	Noir Blanc Rouge	= Fil de masse - = Ambient + = Spot +
SV	Svart Vit Röd	= Jord - = Ambient + = Spot +

NL	Zwart Wit Rood	= Massa - = Ambient + = Spot +
ES	Negro Blanco Rojo	= Masa - = Ambient + = Spot +
IT	Nero Bianco Rosso	= Terra - = Ambient + = Spot +
FI	Musta Valkoinen Punainen	= Maa - = Ambient + = Spot +

Technische Daten
Teknisk Information
Dati Tecnici

Technical Data
Technische Gegevens
Tekniset Tiedot

Données Techniques
Datos Técnicos

Technische Daten

Anbau Punktstrahler

Art.-Nr.	2JA	34419X-XXX
Eingangsspannung		5 V
Stromverbrauch		1,5 W
Materialien	Linse: PC, Reflektor: PC, Gehäuse: PC, Befestigungsrahmen: ABS, Abdeckung: ABS	
IP Klasse	20 oder 66 mit hinterer Abdeckung	

Technical Data

Surface-mounted spotlight

Part No	2JA	34419X-XXX
Input voltage		5 V
Power consumption		1,5 W
Materials	Lens: PC, Reflector: PC, Housing: PC, Attachment frame: ABS, Cover: ABS	
IP Class	20 or 66 with rearcover	

Données Techniques

Montage du projecteur

Référence	2JA	34419X-XXX
Tension d'entrée		5 V
Consommation		1,5 W
Matériaux	Glace de diffusion: PC, réflecteur: PC, boîtier: PC, cadre de fixation: ABS, couvercle de protection: ABS	
Classe IP	20 ou 66 avec couvercle de protection arrière	

Technische Daten
Teknisk Information
Dati Tecnici

Technical Data
Technische Gegevens
Tekniset Tiedot

Données Techniques
Datos Técnicos

Teknisk Information

Påbyggnad spotlights

Artikelnr 2JA	34419X-XXX
Inspänning	5 V
Effektförbrukning	1,5 W
Material	Ljusskiva: PC, reflektor: PC, hus: PC, fästram: ABS, kåpa: ABS
Classe IP	20 eller 66 med bakre kåpa

Technische Gegevens

Montage spotlicht

Artikelnr 2JA	34419X-XXX
Ingångsspänning	5 V
Opgenomen vermogen	1,5 W
Materialien	Lichtkap: PC, reflector: PC, huis: PC, bevestigingsframe: ABS, afdekking: ABS
IP Klasse	20 of 66 met deksel achteraan

Datos Técnicos

Montaje de proyector puntual

Nº de artículo 2JA	34419X-XXX
Tensión de entrada	5 V
Consumo de corriente	1,5 W
Materiales	Dispensor de luz: PC, Reflector, PC, Carcasa: PC, Bastidor de fijación: ABS: Cubierta: ABS
Clase IP	20 o 66 con cubierta trasera

Technische Daten
Teknisk Information
Dati Tecnici

Technical Data
Technische Gegevens
Tekniset Tiedot

Données Techniques
Datos Técnicos

Dati Tecnici

Montaggio spot puntiforme

N. art.	2JA	34419X-XXX
Tensione di ingresso		5 V
Assorbimento di potenza		1,5 W
Materiali	Lente PC, riflettore PC, alloggiamento PC, telaio di fissaggio: ABS, copertura: ABS	
IP class	20 o 66 con copertura posteriore	

Tekniset Tiedot

Kohdevalon asennus

Tuotenro	2JA	34419X-XXX
Jännite		5 V
Teho		1,5 W
Materiaalit	Lasi: PC, heijastaja: PC, kotelo: PC, kiinnityskehys: ABS, suojus: ABS	
IP Luokka	20 tai 66 takasuojuksen kanssa	

12

