




Värmeaggregat Mini H 410



Mini H 410 är ett kompakt aggregat vars funktion i första hand är som kompletteringsvärmare i mindre utrymme.

Den kläna slangdiametern (iØ 12 mm) underlättar installationen men begränsar givetvis vattenflödet och därmed effekten.

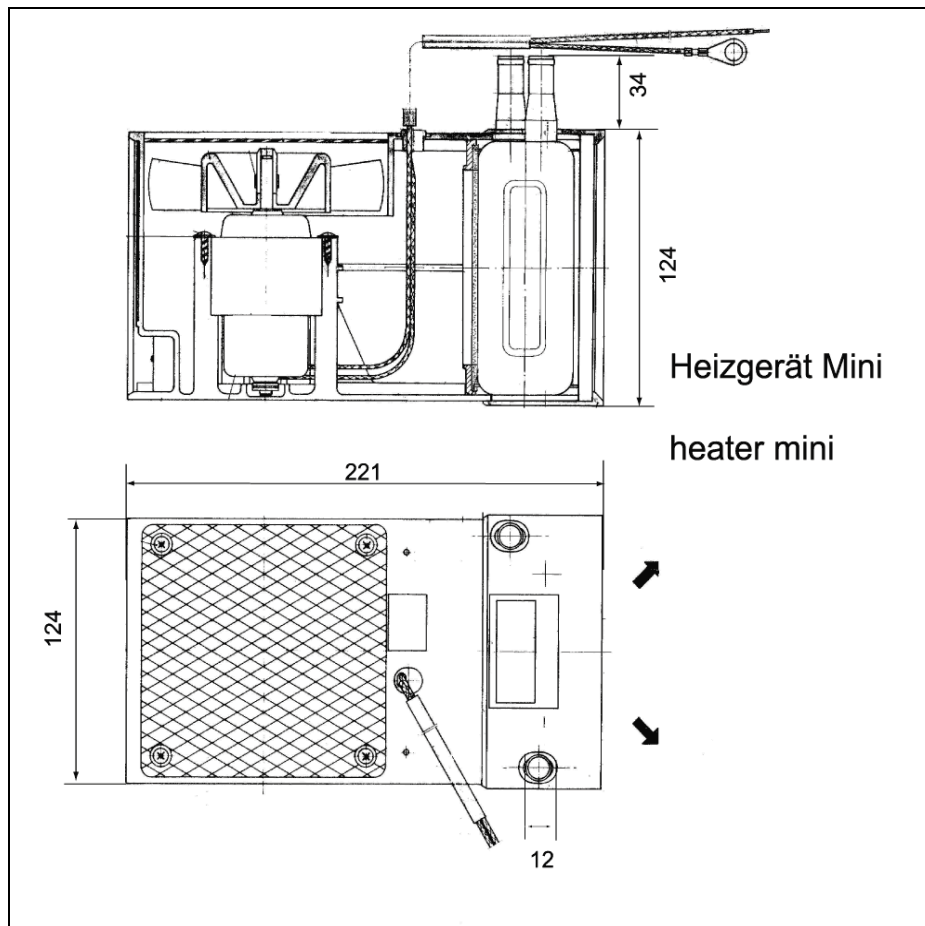

Mini H 410, 1-fartläge

Best nr, 12V: A 151 301 0000

Best nr, 24V: A 151 302 0000

Tekniska data, högfart:

Värmeeffekt (Q_{80}): 2,1 kW.

Luftmängd: 114 m³/h.

Effektbehov: 29 W.

Ljudnivå 49 dB/A.

Vikt: 1,5 kg.

Vattenanslutning: 2 x Ø 12 mm.

Material:

Aggregathus tillverkat av glasfiberförstärkt polyamid PA6, fläktvinge av ABS plast.

Elektrisk anslutning:

Svart = plus

Brun = minus

Reservdelar:

Best nr: A 283 301 0002, Värmeväxlare

Best nr: A 431 710 0002, Fläktvinge

Best nr: A 431 410 0002, Utsläppsgaller, 2 stycken åtgår.