




plastilube®

Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für die Scheibenbremse

Entscheidende Vorteile:

- gegen Scheibenbremsen-Quietschen
- ABS-geeignet
- erleichtert Montage und Demontage
- schmiert und schützt dauerhaft



Weitere Anwendungen:

- Scheibenbremsen
- Lager und Ketten
- Zahnräder
- Sitzschienen
- Scharniere
- Schiebedachführungen
- Batteriepole



plastilube®
Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für die Scheibenbremse



plastilube®
Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für die Scheibenbremse




plastilube®
Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für die Scheibenbremse



plastilube®

Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für die Scheibenbremse

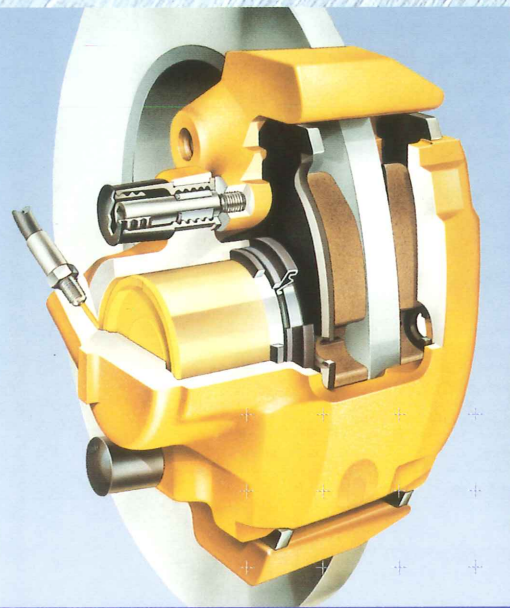

ATE plastilube®

ATE plastilube®. Højeffektivt smøremiddel til forebyggelse af hvinende skive- og tromlebremser.

ATE plastilube®. Högbelastbart kontinuerligt smörjmedel mot gnisslande skiv- och trumbromsar.

Bestillings-nr./Beställ-nr.

35 ml: 03.9902-1001.2/700014

75 ml: 03.9902-1002.2/700015



ATE plastilube®

ATE plastilube®

Det højeffektive smøremiddel til forebyggelse af hvinende skive- og tromlebremser.

ATE plastilube® gør montering og demontering af bremser lettere. Det garanterer en fremragende stabilitet for langtids-smøring og er optimal egnet til ABS systemer.

Med ATE plastilube® tilbyder vi et høj-effektivt smøremiddel, som ikke kun er effektivt til brug ved bremser, men også til anvendelse ved lejer, kæder, tandhjul, sædeskiner, hængsler, soltagsglidning og batteripoler.

ATE plastilube® er på grund af sin gode pH-stabilitet resistent over for lette alkalier og syrer og virker ikke ætsende. Den syntetiske fortykning af ATE plastilube® er så stabil, at der ved pludselige stød eller ekstreme tryk ikke sker udtrængning fra grænsefladerne, der skal smøres. Derved forøges holdbarheden af smøringen væsentligt, og servicehyppigheden reduceres.

ATE plastilube® er desuden uopløselig i vand og har fremragende egenskaber over for erosion. For at sikre smøremidlets temperaturstabilitet er det nødvendigt at rengøre materialet, som skal smøres, for rester af sæbeholdige smøremidler.

ATE plastilube® kan let fjernes med en klud eller et stykke skind. Rester kan fjernes med et opløsningsmiddel.



ATE plastilube®

Høgbelastbart kontinuerligt smørjemedel mot gnisslende skiv- og trombromsar.

ATE plastilube® underlættar arbetet vid montering och demontering av bromsar. Det garanterar enastående smørjstabilitet vid långtidssmørjning och är även ytterst lämpligt för ABS.

ATE plastilube® är inte bara ett högprestanda-smørjemedel för bromsar, utan kan även användas för lager, kedjor, kuggjul, sätesskenor, gångjärn, sufflettstyrningar och batteripoler.

ATE plastilube® är på grund av sin goda pH-stabilitet beständigt mot lätta alkalier och syror och har ingen korrosiv verkan. I ATE plastilube® ingår ett syntetiskt för-tjockningsmedel som är så stabilt att smørjmedlet inte heller kan tränga ut ur de smorda gränssytorna vid plötsliga stötar eller extremt tryck. Smørjningen varar avsevärt längre och mindre underhåll behövs.

ATE plastilube® är inte vattenlösligt och dessutom utomordentligt beständigt mot urtvättning. För att säkerställa smørjmedlets temperaturbeständighet måste man befria det material som skall smørjas från tvålhaltiga smørjmedel. ATE plastilube® kan lätt torkas bort med en trasa eller torrpapper. Rester kan avlägsnas med lösningsmedel.

ATE plastilube® – fakta

- Uden metalsæbe og fedtsyrer og derfor ikke korrosiv
- Længere smøringsintervaller og reduceret servicehyppighed på grund af de fremragende egenskaber
- Uopløselig i vand og fremragende egenskaber over for erosion.
- Kan anvendes utallige steder; forenelig med al metal og de fleste o-ringe materialer.

Opbevaring

Frostsikker	ja
Anbefalet opbevaringstemperatur	10 °C til 20 °C
Lagertid	24 måneder

Pakkestørrelse

24 tuber a 35 ml

Best.nr. 03.9902-1001.2/700014

12 tuber a 75 ml

i diskdisply

Best.nr. 03.9902-1002.2/700015

Fakta om ATE plastilube®

- Fritt från metalltvål och fettsyrer och därför inte korrosivt
- Varaktigare smørjning och längre serviceintervall på grund av enastående flytegenskaper
- Ej lösligt i vatten och utomordentligt beständigt mot urtvättning
- Mångsidigt användbart. Lämpligt för alla metaller och de flesta O-ring material. OBS! ej för användning i hydrauliksystem

Lagring

Frostbeständigt	ja
Rekommenderad lagertemperatur	10 °C till 20 °C
Lagringstid	24 månader

Leveransform

24 tuber à 35 ml

Art.-nr. 03.9902-1001.2/700014

12 tuber à 75 ml

i bordsställ för placering på disken

Art.-nr. 03.9902-1002.2/700015

plastilube® er et registreret varemærke fra firma Henkel KG
plastilube® är ett registrerat varumärke från Henkel KG

Continental Teves AG & Co. oHG

Aftermarket

P.O. Box 90 01 20 · D-60441 Frankfurt am Main · Germany

Telefon +49 (0)69/76 03-1 · Fax +49 (0)69/76 10 61

www.ContiTeves-AM.com

