



CTEK MXTS 40

40/20A




MXTS 40

LADDARE OCH BATTERISUPPORTENHET


MXTS 40 är grundläggande utrustning som passar för universell användning i verkstäder och showroom med 12 V och 24 V. Det är en säker batteriladdare som är lätt att använda för snabb laddning av olika sorter. MXTS 40 passar lika bra som batterisupportenhet och erbjuder valbara lägen för spänningsinställningar för att undvika ECU-skador som orsakas av spänningsväxlingar vid programmering. Förutom att OLED-skärmen visar förloppet för 8-stegsladdningen är den också enkel att se. Den ger tydlig information om viktiga laddningsparametrar som ström, spänning och ampere. Den bärbara MXTS 40-enheten kommer med kablar på 2,5 meter och löstagbara klämmor.

- Perfekt för att använda i verkstäder och showroom
- Uttag för 40 A/12 V och 20 A/24 V
- Säker och snabb laddning i flera steg
- Valbar konstant strömförsörjning till ECU:er
- Funktioner för temperaturkompensation och batterirekond
- Slitstarka och löstagbara laddningskablar på 2,5 m samt klämmor
- Kompatibel med PRO-tillbehör
- Två års garanti

MXTS 40 är IP20-klassad och den är gjord av slitstark karbonatplast för att tåla hårda miljöer. Den är designad för att skydda bilelektronik. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker. MXTS 40 kommer med två års garanti.

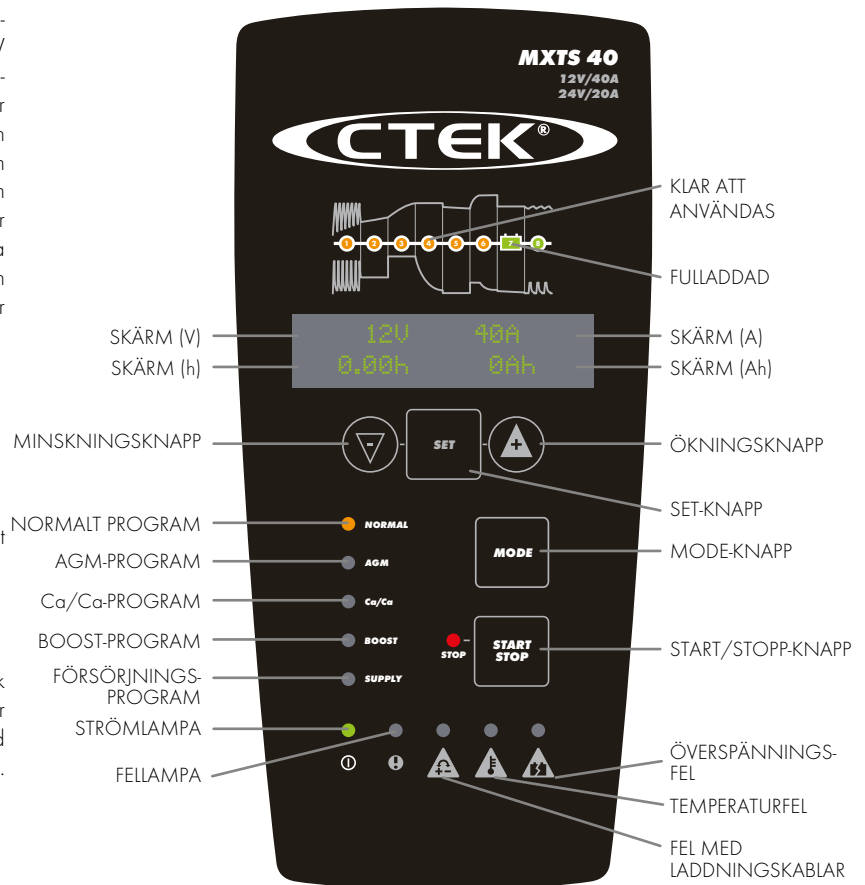

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

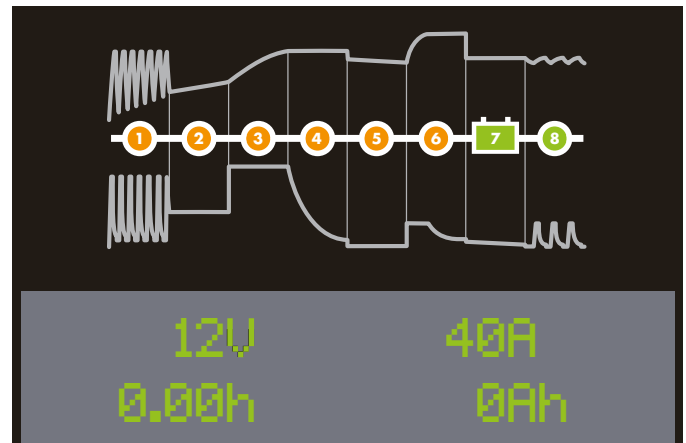**CTEK MXTS 40****40/20A****CTEK:s UNIKA 8-STEGLADDNING****TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

LADDNINGSSPÄNNING	14,4 V/14,7 V/15,8 V och 28,8 V/29,4 V/31,6 V
LADDNINGSTRÖM	Max 40/20 A
LADDARTYP	Helautomatisk laddningscykel i åtta steg med justerbara parametrar
STRÖMFÖRSÖRJNING INSTÄLLNINGAR	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/28,0 V/28,8 V/29,6 V
BATTERITYP	Alla typer av blysyrbatterier med 12/24 V
BATTERIKAPACITET	12 V: 20-1 200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
ISOLERING	IP20

TILLBEHÖR*

Det finns ett flertal tillbehör till MXTS 40 som passar för alla verkstäder:

- PRO-väggfästet med integrerad bärrem
- PRO-vagnen för din bärbara dator och ditt system för autodiagnostik

*OBS! Bärbar dator, laddare och kablar ingår ej.

www.ctek.com

- 1 STEG 1 DESULPHATION**
Vibrerande spänning tar bort sulfater från batteriets blyplattor vilket gör att batterikapaciteten återställs.
- 2 STEG 2 SOFT START**
Testar om batteriet kan ta emot laddning. Laddningen börjar om batteriet är OK.
- 3 STEG 3 BULK**
Laddar med maximal ström tills ungefär 80 % av batteriets kapacitet har uppnåtts.
- 4 STEG 4 ABSORPTION, BATTERIET ÄR KLART ATT ANVÄNDAS**
Laddar med minskande ström för att maximera upp till 100 % av batteriets kapacitet.
- 5 STEG 5 ANALYSE**
Testar om batteriet kan hålla laddning. Batterier som inte kan hålla laddning kan behöva bytas ut.
- 6 STEG 6 RECOND**
Rekonfunktion för mycket urladdade batterier.
- 7 STEG 7 FLOAT, BATTERIET ÄR HELT LADDAT**
Håller batterispänningen på maxnivå genom att ge en konstant spänningsladdning.
- 8 STEG 8 PULSE, UNDERHÅLLSLADDNING**
Håller batterispänningen på 95-100 % kapacitet. Laddaren övervakar batterispänningen och avger en puls när det behövs så att batteriet hålls fulladdat.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst finns tillgänglig för att svara på frågor om laddning och CTEK-laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet kännetecknar alla produkter och lösningar som utvecklas och säljs av CTEK. CTEK tillhandahåller laddare till mer än 60 länder runtom i världen. CTEK är också en tillförlitlig OEM-leverantör till flera av världens mest prestigefulla tillverkare av bilar och motorcyklar.

Kontakta kundtjänst: info@ctek.com

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD