Lieferung nur nach erprobtem und freigegebenem Muster. Keine Veränderung in Form, Maß und Werkstoff ohne unsere erneute Freigabe. Einsatz neuer Werkzeuge bzw. Zweitwerkzeuge für Einzelteile nur n. Freigabe.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Urheberrechte nach DIN 34 vor.

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe		
Winkelmaße		
über	bis	Toleranz
	3	±0,5
3	6	
6	18	
18	30	
30	50	±1
50	80	
80	120	
120	180	
180	250	
250		

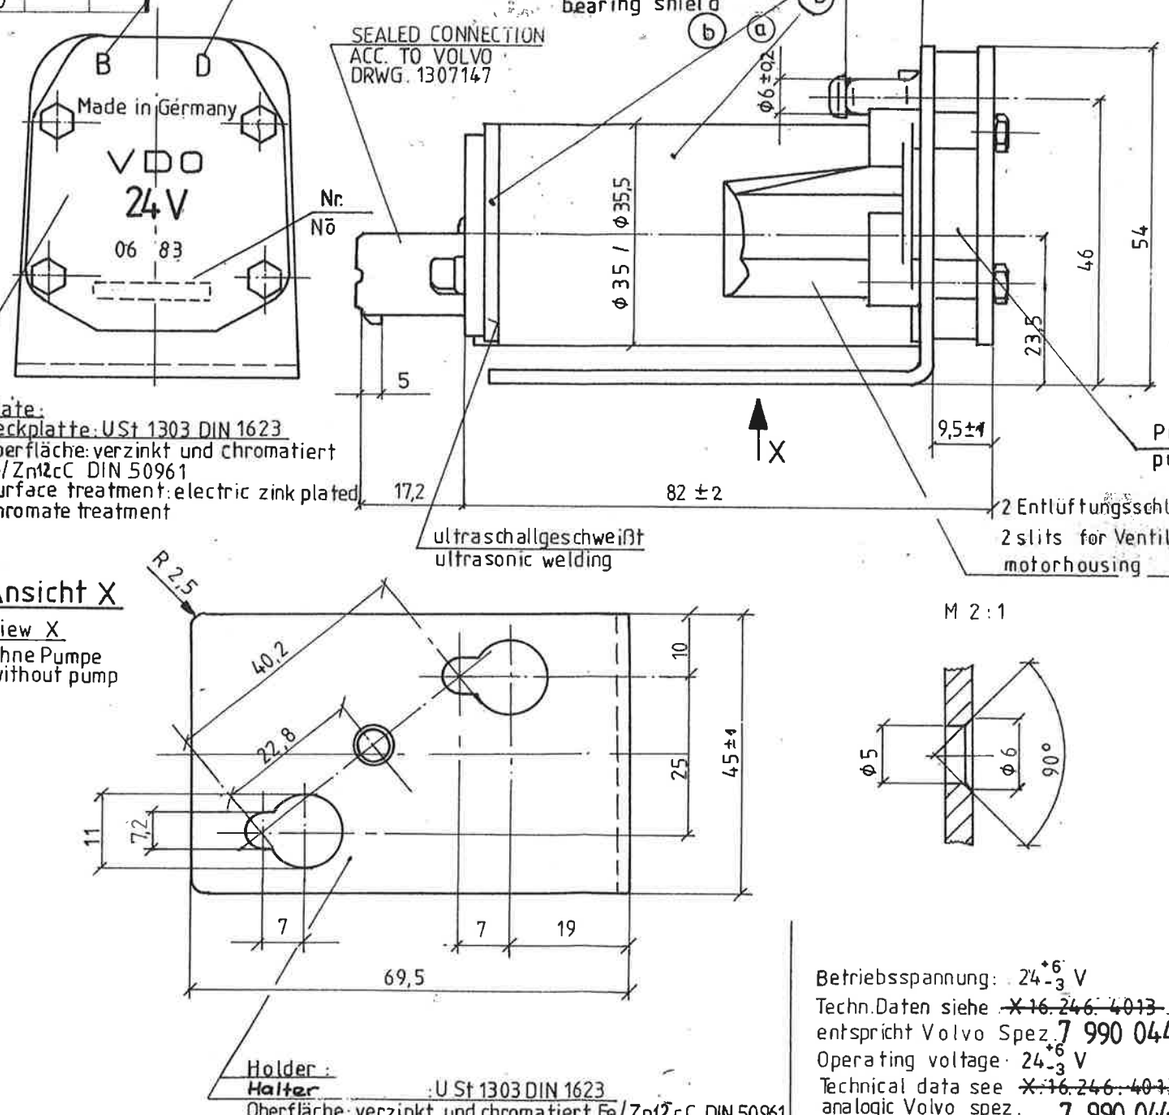

Schnitt A-B

M.: 2:1

Ansicht X

View X
ohne Pumpe
without pump

Holder:
Halter: U St 1303 DIN 1623
Oberfläche: verzinkt und chromatiert Fe/Zn12cC DIN 50961
Surface treatment: electric zink plated, yellow
chromate treatment

M 2:1

Betriebsspannung: 24^{+6}_{-3} V
Techn. Daten siehe ~~X 16.246.4013~~.
entspricht Volvo Spez. 7 990 044
Operating voltage: 24^{+6}_{-3} V
Technical data see ~~X.16.246.4013~~
analogic Volvo spez. 7 990 044

Paßmaß	Abmaß	Buchstabe	kommt vor	Änderung	Vorgang	Tag	Name	Norm
		c	/	war K 1 111 002 554		2.3.87	Dr.	
		b	4×	„V" - verstärkt entfällt; schwarz/blackentfällt;	N 7/84 A.M.1	6.3.84		
		a	3×	Motorgehäuse- u. Lagerschildfarbe nachgetragen		5.7.83		

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.

Vorgang der Erstverwendung

1983	Gez.	Gepr.	Norm
Tag	15.6.		
Name	Zo		

bevauge
Ein Unternehmen der VDO-Gruppe
Bau von Apparaten und Geräten GmbH
Robert-Bunsen-Straße 17, 6440 Bebra

Benennung: SWA-Pumpe

Maßstab: 1:1, 2:1

Zeichnung-Nr.: K 246 075 051 007

Ersatz für: K Z 152 000 053

Zeichnung-Nr. K 246 075 051 007