

**CTEK MXS 3.8****3.8 A**

ALLROUNDLADDARE MED PATENTERAT FLOAT/PULSE-UNDERHÅLL CTEK MXS 3.8

MXS 3.8 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med patenterat Float/Pulse-underhåll, avsedd för batterier från 1,2 Ah upp till 85 Ah. MXS 3.8 löser många olika batteriproblem och är den idealiska laddaren som kan användas varje dag. MXS 3.8 erbjuder kontroll av batteriets tillstånd för att undersöka om det går att ladda och om det kan behålla laddningen, ett patenterat automatiskt avsulferingssteg och ett speciellt "Snöflinge-läge" för optimal laddning under kalla vinterdagar. Den patenterade Float/Pulse-underhållsfunktionen gör MXS 3.8 idealisk för långsiktigt underhåll. Hela processen med testning, laddning och underhåll av batteriet är enkel att utföra via en tydlig LED-display.

MXS 3.8 är en helt automatisk 12 V-laddare av typen "anslut och glöm bort" och innefattar sju laddningssteg och möjlighet att välja program för 0,8 A eller 3,8 A. "Snöflinge-läget" använder programmet för 3,8 A. Ett brett laddningsutbud för alla typer av blybatterier från 1,2 Ah upp till 80 Ah med ytterligare underhåll upp till 130 Ah. Stänk- och dammtålig (IP65). MXS 3.8 är lätt och säker att använda, skyddar fordons elektronik, är gnistfri, erbjuder skydd mot inkoppling med fel polaritet och är kortslutningssäker. MXS 3.8 levereras med 5-års garanti.

TEKNISKA DATA

| | |
|------------------|---|
| LADDSPÄNNING | 14,4/14,7 V |
| LADDSTRÖM | Max 3,8 A |
| TYP AV LADDARE | Sjusstegs, helautomatisk laddningscykel |
| TYP AV BATTERI | 12 V blybatterier |
| BATTERIKAPACITET | 1,2-85 Ah, underhållsladdning upp till 130 Ah |
| KAPSLING | IP65 (stänk- och dammtålig) |



Helautomatisk optimal laddning



För alla typer av blybatterier



FULLLADDAT BATTERI



Underhållsladdning



PROGRAM för laddning av små batterier



PROGRAM för laddning av normalstora batterier



För laddning i kyla och av AGM-batterier



CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXS 3.8

3.8 A



UNIK SJUSTEGSLADDNING FRÅN CTEK

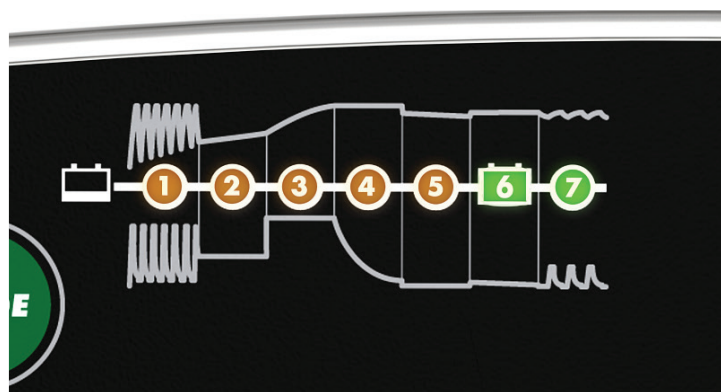

Komplett batterivård - unikt och patenterat system för laddning och underhåll av alla typer av blybatterier för att maximera prestanda och förlänga batteriets livslängd.

Säker och enkel att använda - Säkerhet för användaren genom gnisfri drift och skydd mot inkoppling med fel polaritet. Elsäkerhet för fordon genom exceptionellt ren spänning och ström utan spänningsvågor. Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet under laddningen.

Anslut och glöm bort - "plug and play"-teknik som är lätt att använda. Välj program och låt sedan laddaren göra resten.

Unik laddning i sju steg - det patenterade sjustegsprogrammet testar batteriets tillstånd och laddar och underhåller batteriet för att maximera batteriets livslängd och prestanda. SNÖFLINGE-läget är idealiskt för laddning kalla vinterdagar. FLOAT/PULSE-underhåll säkerställer batterivården under inaktiva tidsperioder.


Förlänger batteriets livslängd - de unika funktionerna hos CTEK-laddare samverkar för att maximera prestanda och förlänga batteriets livslängd.

LADDNINGSLÄGEN

1. Anslut laddaren till batteriet.
2. Anslut laddaren till vägguttaget.
3. Välj laddprogram med MODE-knappen.



Tryck och släpp ut MODE-knappen och välj "SNOWFLAKE"-programmet.

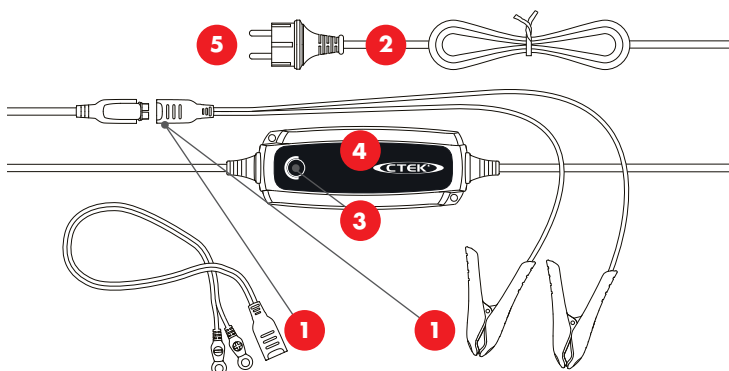

4. Följ laddningsprocessen på sjustegsdisplayen. Batteriet är klart för start av motor när STEG 4 tänds. Batteriet är fulladdat när STEG 6 tänds.
5. Laddningen kan avbrytas när som helst genom att dra ur nätkabeln från vägguttaget.

- 1 STEG 1 DESULPHATION (AVSULFATERING)**
Pulserande spänning tar bort sulfater från blyplattorna i batteriet och återställer dess kapacitet.
- 2 STEG 2 SOFT START (MJUKSTART)**
Testar om batteriet kan laddas. Laddningen startar om batteriet är OK.
- 3 STEG 3 BULK (HUVUDLADDNING)**
Laddar med maximal ström tills batteriet har nått 80 % av sin kapacitet.
- 4 STEG 4 ABSORPTION, KLART FÖR ANVÄNDNING**
Laddar med avtagande ström för att maximera batteriet till 100 % kapacitet.
- 5 STEG 5 ANALYSE (ANALYS)**
Testar om batteriet kan bibehålla laddningen. Batterier som inte kan behålla laddningen kan behöva bytas ut.
- 6 STEG 6 FLOAT (UNDERHÅLL), FULLADDAT**
Upprätthåller batteriets volt på maximal nivå genom att tillföra en konstant spänning.
- 7 STEG 7 PULSE (PULS), UNDERHÅLLSLADDNING**
Upprätthåller batteriet på 95 - 100 % kapacitet. Laddaren övervakar batterispänningen och avger pulser vid behov så att batteriet hålls fulladdat.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till fler än 60 länder över hela världen. CTEK är också en tillförlitlig OEM-leverantör till många av världens mest ansedda bil- och motorcykeltillverkare.

Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

www.ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD