



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

HELT SPAKLÖS

SPAKLÖS DÄCKMONTERINGSMASKIN 

G
8945
SERIE

Enkel avmontering (övre vulst)

Reglage för vulstdemontering: ner och upp och vulsten är demonterad



Patenterat verktyg i reptåligt plastmaterial

Utrymmesbesparande

Stolpe med vertikal "utrymmesbesparande" rörelse

Verktögsminne

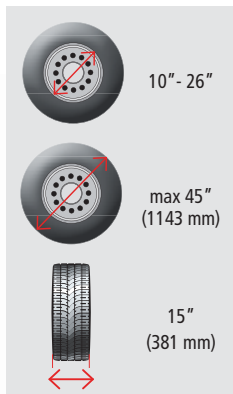
Fälgkants "minnes" kontroller: lägg på den första gången, därefter kommer den att gå tillbaka till samma position bara genom en pedaltryckning

Spak för snabb öppning av vulstbrytararm

Inställning av rullens radialposition

Snabblåsenhet (standard)

Tvåläges låsplatta för standard- eller omvända fälgar



Enkel avmontering (undre vulst)



Enkel vulstbrytning



Rullens rotering 180°

G8945D.265	VARIABEL HASTIGHET + FRI
G8945D.26	VARIABEL HASTIGHET
G8945V.265	DUBBEL HASTIGHET + FRI
G8945V.26	DUBBEL HASTIGHET
G8945.26	EN HASTIGHET

MEMORY



G8945D.26S**G8945V.26S**

5 modeller omfattar 1 + 2 + 3

1 **PLUS91AKC
HJÄLPARE**2 **G800A123
PÅFYLLNING MED PEDAL**3 **G800A121NP
HJULLYFT**
G8945ITD.26S
G8945ITV.26S
G8945IT.26S

 Kraftfullt
 påfyllningssystem för
 slanglösa däck som
 lämpar sig för alla
 fälgdiametrar.
**STANDARD**
 Vulsttryckare
 med dragsystem

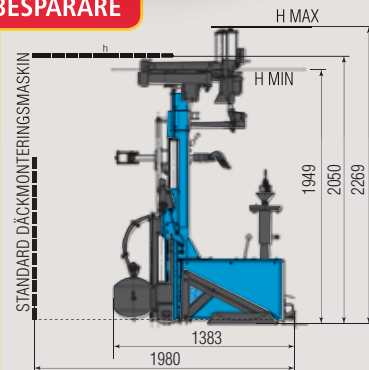
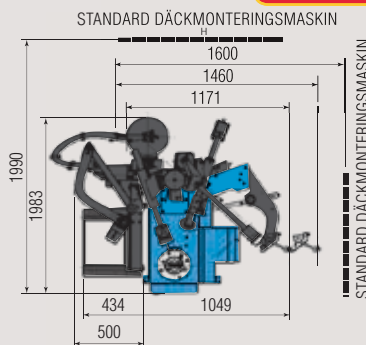

Skydd


 Förlängning och
 skydd


Centreringsadapter



Snabbblås

UTRYMMESBESPARARE**TEKNISKA DATA**

Rotationshastighet (varv/min)

Maximalt vridmoment

Rekommenderad lufttillförsel

Max hjuldiameter

Max hjulbredd

Max sidovulstspade

lossningsöppning

Hanterade hjul från

Rotationsmotor

Vulstlossningskraft (rulle)

Vulstlossningskraft (sidospade)

Ljudnivå

7,3

6,5/13 (V-VERSION)

0-16 (D-VERSION)

1200 Nm

8 / 10 bar

45"/1143 mm

381 mm (15")

432 mm (17")

10" - 26"

1,5 kW inv. + 0,75kW motor

1200 kg (2645 lbs)

3600 kg (7900 lbs)

<80db

Ravaglioli**RAV Equipment UK LTD**
 Prince Albert House
 20 King Street
 Maidenhead, SL6 1DT
 Tfn + 39-0516781511
 rav@ravaglioli.com

A DOVER COMPANY

DRN35U (06)

Tekniska data och sammansättning som presenteras i denna katalog kan variera. Bilder som återges är endast vägledande.

