
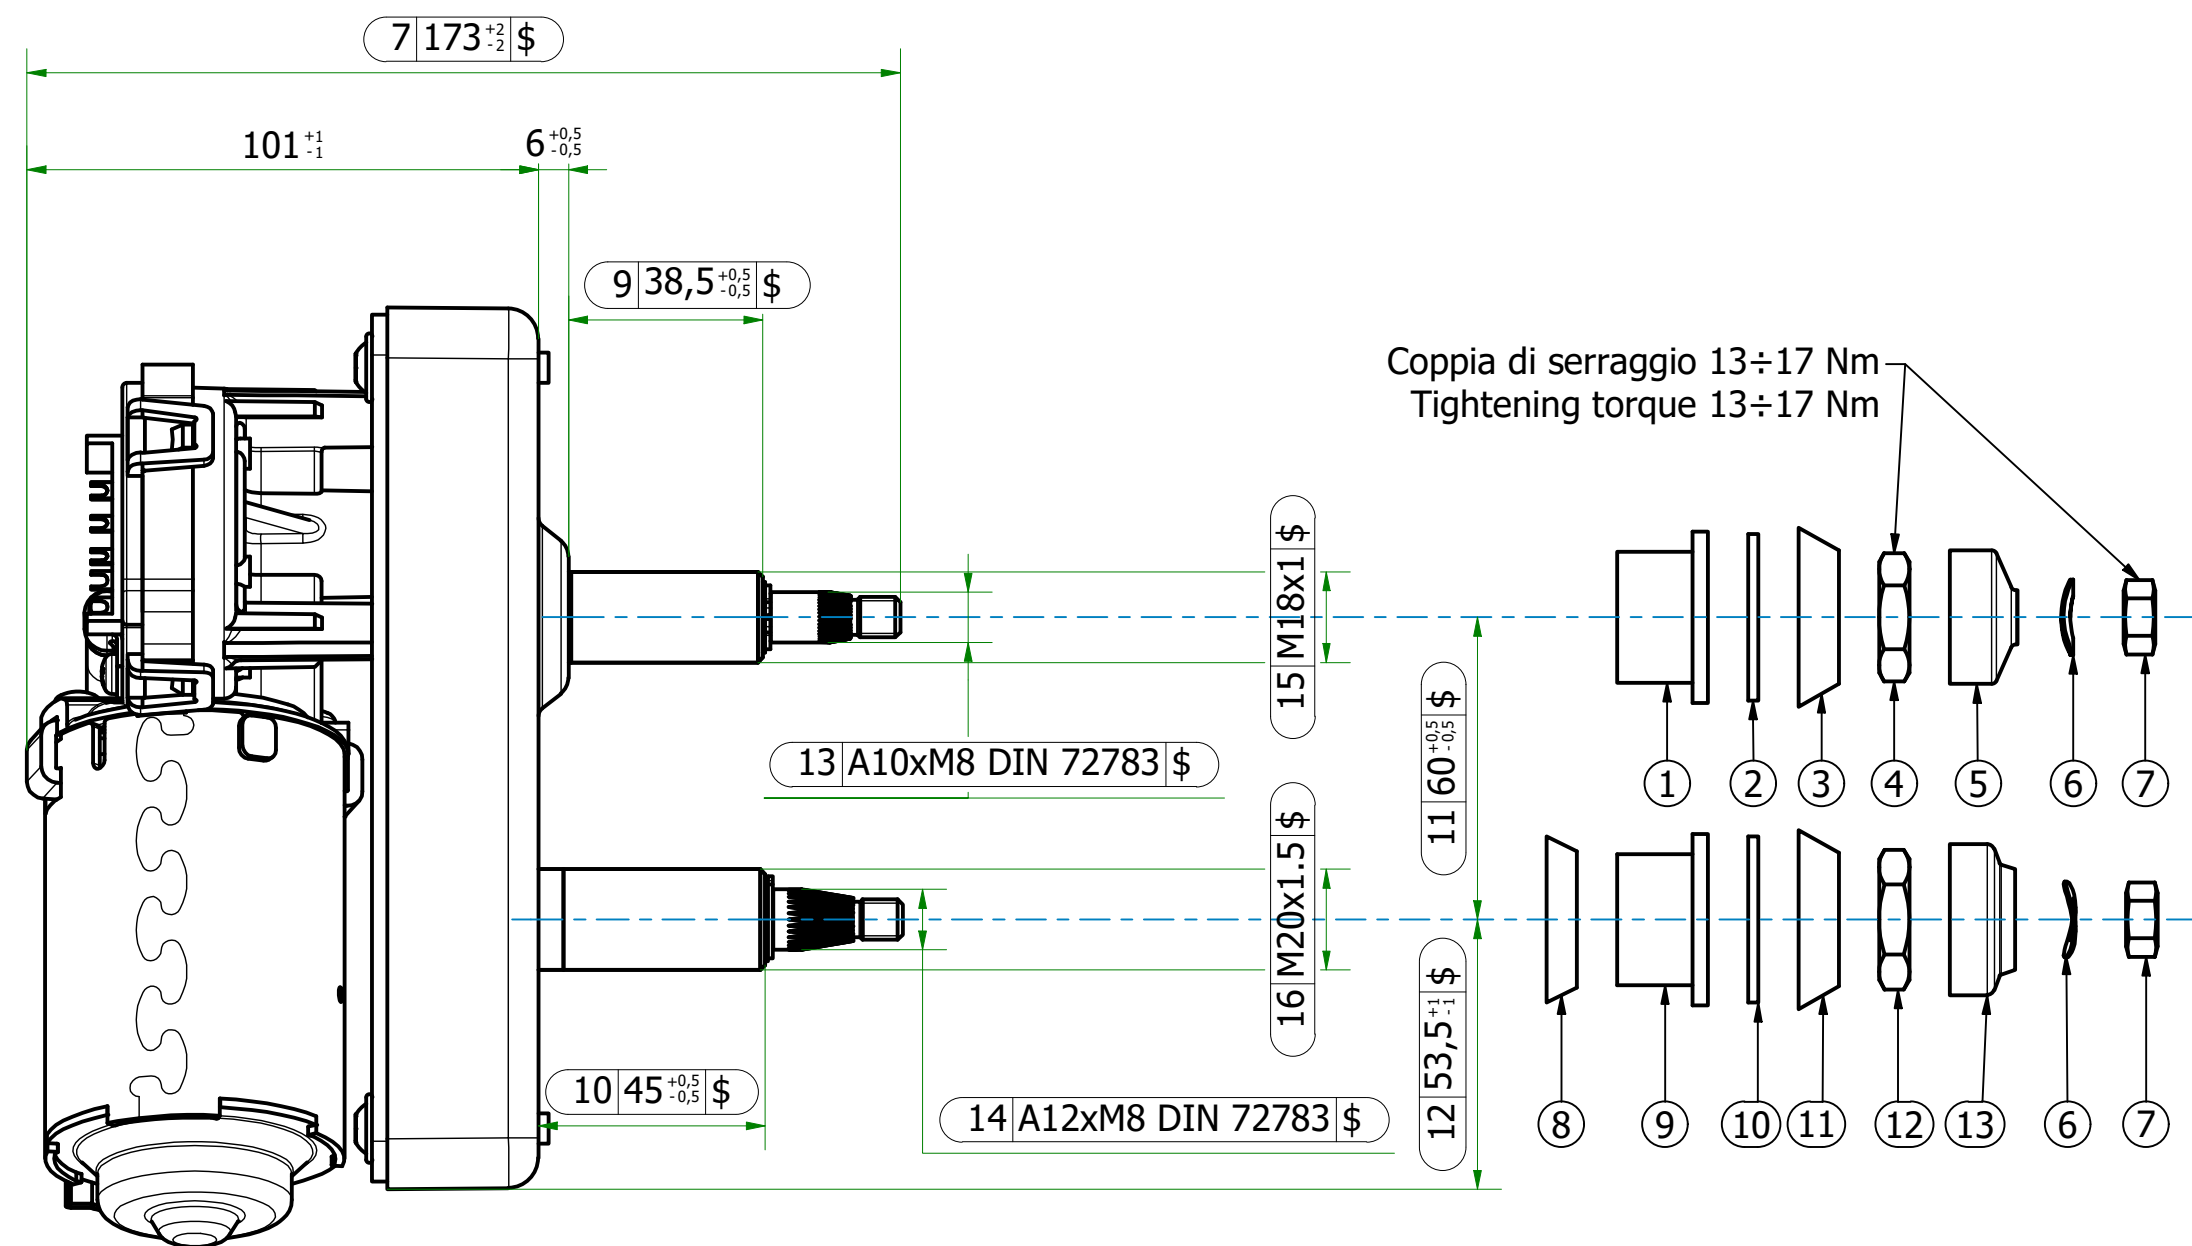


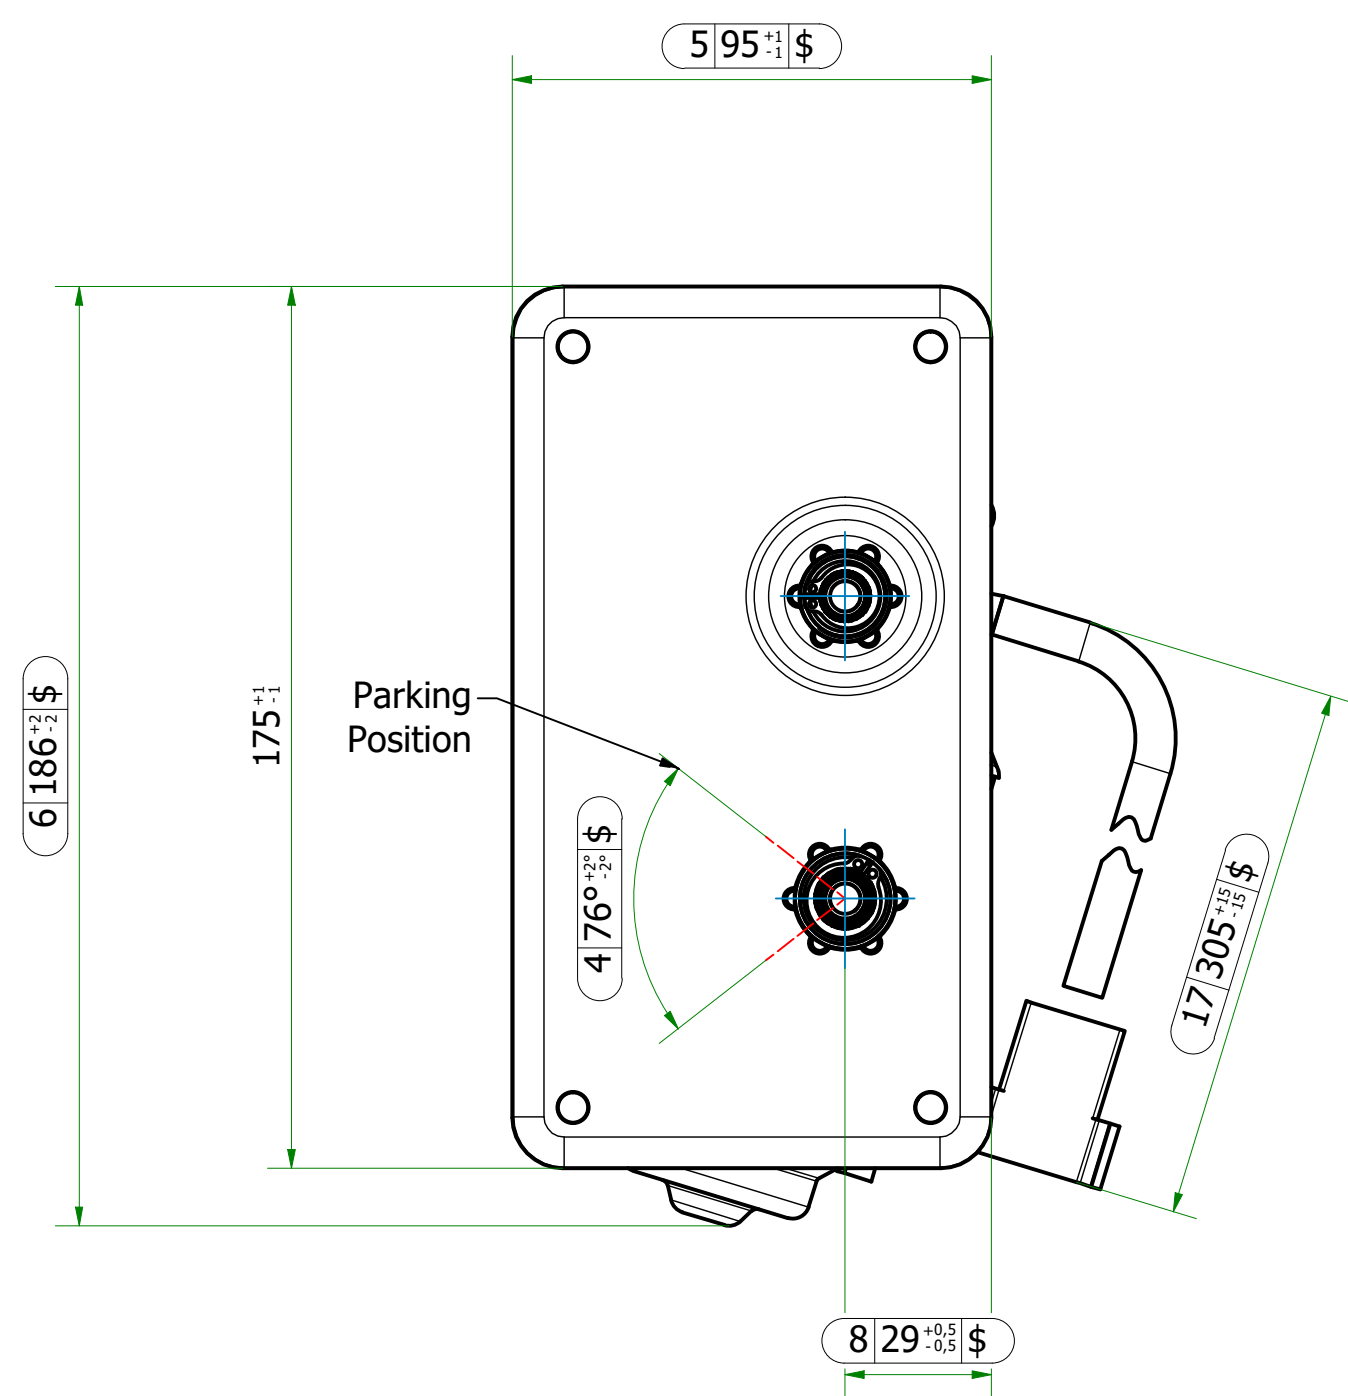


Minuteria
Fittings

\$2 Schema di connessione
\$3 Caratteristiche del motore


Qty	Critical Characteristics
nr 16	\$ Special
nr 0	# Homologation
nr 0	& Assembly

Schema di connessione SE.S118 (Blocchetto visto di fronte)
Wiring diagram SE.S118 (Junction block front side view)

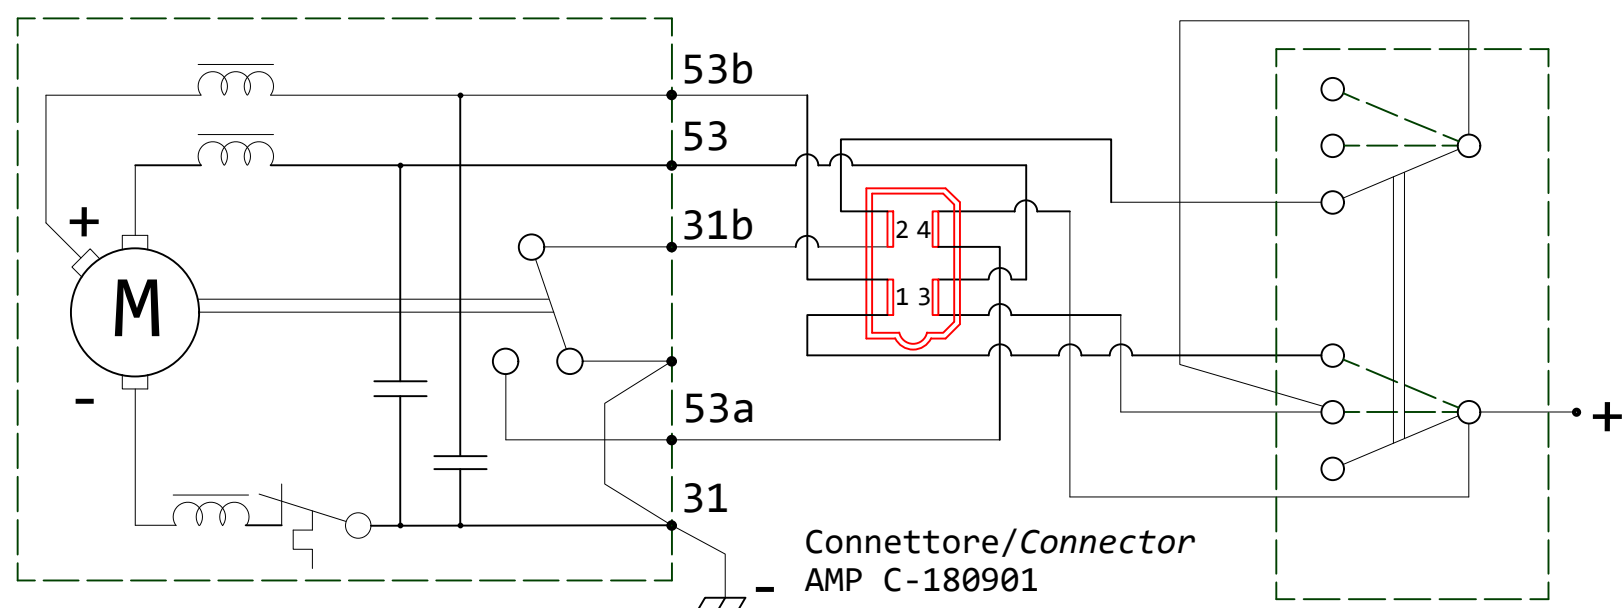

Legenda:

- | | |
|--|-------------------------|
| Pos 1 - 53b - Grigio (2 Velocità) | - Gray (2 Speed) |
| Pos 2 - 31b - Azzurro-Bianco (Azzeramento) | - Blue-Whine (Stop) |
| Pos 3 - 53 - Azzurro (1 Velocità) | - Blue (1 Speed) |
| Pos 4 - 53a - Azzurro-Nero (Positivo) | - Blue-Black (Positive) |
| Pos 5 - 31 - Nero (Negativo) | - Black (Negative) |



Vista esterna/Sicht Extern/Outside View/Vue Exterieur
Azzeramento/Park Stellung/Parking/Rappel a Zero

Caratteristiche del motore

Motor Performances

Dati di funzionamento a vuoto No load data performances			Coppia di spunto Starting Torque
Velocità Speed	Corrente Current	Rpm Rpm	
n 1	≤ 1.2 A	40 ± 5	23 Nm
n 2	≤ 1.8 A	60 ± 5	
Tensione di prova Test voltage			13 V
Grado di protezione IP IP protection grade			00

1	TABELLA CONTROLLI PRELIMINARI	
	Corretta identificazione dei pezzi con codice corrispondente	
	Corretto fissaggio del motore alla piastra	
	Verificare corretto azzeramento	
	Verifica della movimentazione durante il funzionamento	
	Presenza corretto kit minuteria	
	Presenza, se indicato, della guadrappa o dell'anello in silicone o della calza in gomma	
	Presenza, se indicata in distinta, della colla sui contatti	
	Assenza di graffi, ammaccature e parti mancanti	

13	C02.001148	Copridado CH 24 ad incastro nero	1
12	D01.001524	Dado esagonale M20x1.5-CH. 24	1
11	D14.001580	Distanziale Ø20 H=8 mat. ABS	1
10	R14.003275	Rondella piana in gomma Ø20x33x2	1
9	D14.001577	Distanziale alto Ø20 h=18 mat. ABS	1
8	D14.001578	Distanziale Ø20-H=6 mat. ABS	1
7	D03.001533	Dado esagonale normale M8 UNI 5588/DIN 934	2
6	R10.005041	Rondella elastica bombata Ø8.4x15 x0.5 DIN137/A	2
5	C02.001146	Copridado CH22	1
4	D01.001523	Dado esagonale M18x1 CH 22	1
3	D14.001573	Distanziale Ø 18 h=8 mat. ABS	1
2	R14.003274	Rondella piana in gomma Ø17.5x33x2	1
1	D14.001571	Distanziale Ø18-H=18 mat. ABS	1
POS	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ

Tolleranze Generiche		A2	Denominazione	Materiale	
DA	A	VAL	Piastra ITG 400 M18/M20x38,5-76° AC + ITG 31 12V		
0	≤6	±0.1	2v DIN+T EMC		
≤6	≤30	±0.2	Progettato		
>30	≤120	±0.3	L.Vimercati		
>120	≤315	±0.5	Verificato progetto		
>315	≤1000	±0.8	L.Giamè		
>1000	≤2000	±1.2	Succede al codice		
>3	≤6	±1°	Data (3D)		
>6	≤30	±30°	24/06/2021		
>30	≤120	±20°	Scala		
>120	≤10°	±10°	1 : 1.5		
Disegnato		Verificato disegno		Stato	
24/06/2021		L.Vimercati		Rilasciato	
Codice sperimentale		Rev.		Codice disegno	
				P75.019217	