




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

AUTOMATISKA DÄCKMONTERINGSMASKINER



10" - 24"

Chuckbord med dubbelt
justerbart klämläge.



Ny standardklämma med hög
vidhäftning och utbytbara
sprinter.



Enkel kontroll



Fininställning 




Filter + smörjapparat



G7641.22
+ PLUS83H hjälpare
+ G800A123 påfyllning med pedal

Snabb vulstbrytning med 2 positionsjustering.
Dubbelverkande aluminiumcylinder.



		IN	UT
G7641.24	EN HASTIGHET 8 V/MIN	12" - 26,5"	10" - 24"
G7641.22		13" - 24,5"	11" - 22"
G7641.20		12" - 22,5"	10" - 20"
G7641V.24	2 HASTIGHETER 6,5 V/MIN 13 V/MIN	12" - 26,5"	10" - 24"
G7641V.22		13" - 24,5"	11" - 22"
G7641V.20		12" - 22,5"	10" - 20"
G7641D.24	VARIABEL HASTIGHET 0 - 16 V/MIN	12" - 26,5"	10" - 24"
G7641D.22		13" - 24,5"	11" - 22"
G7641D.20		12" - 22,5"	10" - 20"




- **Ramen är stor och förstärkt** för att ge strukturen och chuckbordet största möjliga stabilitet.
- Växellådan är monterad mellan två stålplåtar för att undvika flexning under drift.
- Den **extra höjden på den vertikala stolpen** och verktygsaxeln medger arbete på däck upp till **15" (381 mm) bredd**.



G7641.20

I-TYPE = VULSTSÄTTARE (SLANGLÖS PÅFYLLNING)

G7641I.24	EN HASTIGHET
G7641I.22	
G7641I.20	
G7641IV.24	2 HASTIGHETER
G7641IV.22	
G7641IV.20	
G7641ID.24	VARIABEL HASTIGHET
G7641ID.22	
G7641ID.20	

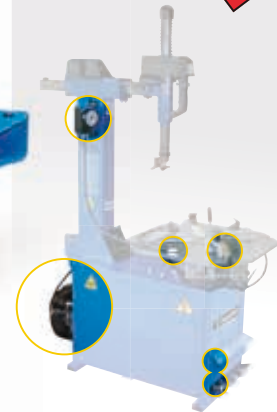


TILLVAL



(4 x sats)

G800A98
→ 20"-22"
G800A6
→ 24"



G800A117
(2 x sats)



G800A11

TEKNISKA DATA	G7641.24 - G7641I.24 G7641IV.24 - G7641V.24 G7641ID.24 - G7641ID.24			G7641.22 - G7641I.22 G7641IV.22 - G7641V.22 G7641ID.22 - G7641ID.22		G7641.20 - G7641I.20 G7641IV.20 - G7641V.20 G7641ID.20 - G7641ID.20	
	Motor	0,75 kW-230/400V (50-60Hz)-3 fas 0,75 kW-200/265V (50-60Hz)-1 fas (D-version) 0,8/1, 1 kW-230/400V (50Hz)-3 fas (V-version)					
Chuckens rotationshastighet (varv/min)	8 v/min / 6,5-13 v/min (V-version) / 0-16 v/min (D-version)						
Max. vridmoment till chuck	1200 Nm (885 Ft/L bs)						
Självcentrerande lås: utvändigt	10"- 24"	11"- 22"	10"- 20"				
Självcentrerande lås: invändigt	12"- 26,5"	13"- 24,5"	12"- 22,5"				
Verktygets arbetsbredd	8"- 24"						
Max. däckdiameter	1050 mm (41")						
Max. fälgbredd	381 mm (15")						
Vulstbrytarcylinderns effekt vid 12 bar	3600 kg (8000 lbs)						
Basversion vikt	220 kg (484 lbs) 240 kg 1 modeller (528 lbs)						



RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tfn + 39-0516781522
rav@ravaglioli.com

A DOVER COMPANY

DRN09U (5)

Tekniska data och sammansättning som presenteras i denna katalog kan variera. Bilder som återges är endast vägledande.

