

Instruktion Hella Oljetestare för A/C system


Artikelnummer: 8PE 351 229 131

Teknisk info:


- Max volym 20ml
- Max temperatur: +50 grader
- Max tryck: 20bar



1
Montera på servicekopplingarna på slangarna

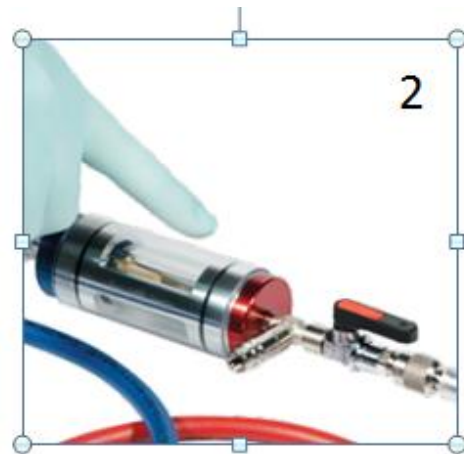

2
Öppna ventilerna i horisontellt läge

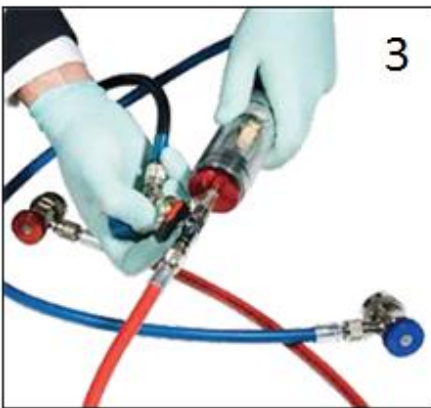


3
Vakuumsug oljetestaren minst 5min



4
Efter vakuumsugning stäng ventilerna

Starta fordonet och sätt klimatanläggningen på full kyla.

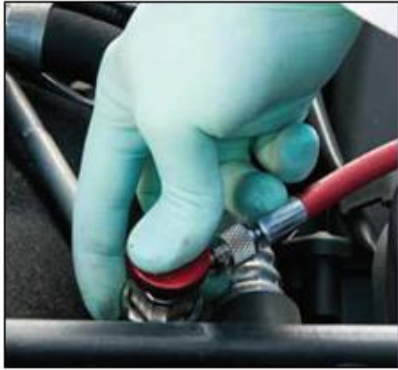

Anslut högtryckkopplingen till fordonet



Anslut lågtryckkopplingen till fordonet



Öppna låg och högtryckkopplingen



Håll oljetestaren i vertikalt läge och öppna stegvis på ventilerna och låt gas och olja strömma in i cylindern tills cirka $\frac{1}{4}$ av oljetestaren är fylld.

Här syns några exempel på hur olja och köldmedel kan se ut. Efter testet stäng på den röda servicekopplingen på fordonet och låt fordonet gå till cylindern är helt tom, därefter stängs den blå servicesnabbkopplingen på fordonet



Olja och köldmedia
i god kondition



Olja, köldmedia, UV
i god kondition



Olja och köldmedia
Blandar sig ej som det ska



Kompressorn fungerar ej
korrekt