

Extraljusramper

FÖR TUNGA FORDON OCH PERSONBILAR






LED-ramp SR

Smidig och populär LED-ramp med hus av aluminium och ytterlins av polykarbonat. Hög ljusstyrka och effektiv Spot-optik i mitten ger en lång och smal ljusbild och Flood-optiken i ytterkanterna ger en något bredare ljusbild. Kombinationsljusbilden är lämplig som halvsvalt extraljus på landsväg/motorväg.

- ▶ Hybridoptiken ger minimalt ljusspill
- ▶ Flexibel montering, endast 41 mm hög
- ▶ Smal och lång ljusbild
- ▶ Lackerade monteringsfötter och fuktsäker ledningssats med Deutsch-kontakt, säkring och strömbrytare ingår
- ▶ Skyddsklass IP 68 samt skyddade mot RFI/EMC-radiostörning
- ▶ 5 års ljusgaranti

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
20"	41	76	581	550	583	28,6	75

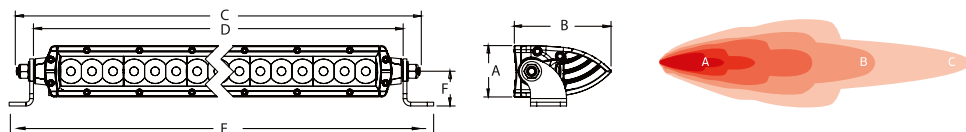


LED-ramp SR2

SR2 är en vidareutveckling av den populära SR-rampen och har hus av aluminium och ytterlins av polykarbonat. Hög ljusstyrka och effektiv Hyberspot-optik i mitten ger en lång och smal ljusbild och Specter-optiken i ytterkanterna ger mycket bredd på nära och medellångt håll.

- ▶ Specteroptiken ger oöverträffad ljusbredd
- ▶ Hyberspotoptiken ger en smal 5-graders ljuskägla med enorm räckvidd
- ▶ Specter/Hyberspot Combo ger bästa kombination av bredd och längd
- ▶ Höga och låga monteringsfötter medföljer (75 mm och 29 mm)
- ▶ Lackerade monteringsfötter och fuktsäker ledningssats med Deutsch-kontakt, säkring och strömbrytare ingår
- ▶ Skyddsklass IP 68 samt skyddade mot RFI/EMC-radiostörning
- ▶ 5 års ljusgaranti

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
30"	41	76	835	804	837	28,6	75

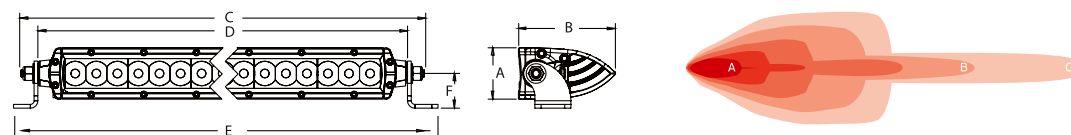

A. Ljusstyrka vid 10 meter | B. Längd vid 1 lux | C. Längd vid 0,25 lux

Art.nr	Modell	Benämning	Info	E-godkänd	Spänning	Vikt (kg)	Effekt (W)	Strömstyrka (A)	Antal LED	Referenstal	Ljusstyrka vid 10 m (lx)	Räckvidd 1 lux (m)	Längd vid 0,25 lux (m)
RIG 92031EM	SR	SR-20" Combo	Enkelradig	Ja	9-32V	1,65	75,9	5,50	20	37,5	1750	418	837
RIG 93131	SR2	SR2-30" Combo	Enkelradig. Passar infällt på Volvo FH.	Nej	9-32V	2,40	143,5	10,40	36	-	3115	558	116
RIG 12231	E2	E2-20" Combo	Dubbelradig	Nej	9-36V	2,80	150,0	9,57	40	-	4220	650	1299
RIG 13231	E2	E2-30" Combo	Dubbelradig. Passar infällt på Volvo FH.	Nej	9-36V	4,00	187,0	13,55	60	-	6740	821	1642
RIG 14231	E2	E2-40" Combo	Dubbelradig. Passar infällt på Scania.	Nej	9-36V	5,20	242,0	17,54	80	-	9260	962	1925




LED-ramp E2

E2 är en vidareutveckling av den kraftfulla E-serien och har hus av aluminium och ytterlins av polykarbonat. Hög ljusstyrka och en kombination av Specter- och Hyberspot-systemen ger en lång och smal ljusbild i mitten med mycket bredd på nära och medellångt håll.

- ▶ Specteroptiken ger oöverträffad ljusbredd
- ▶ Hyberspotoptiken ger en smal 5-graders ljuskägla med enorm räckvidd
- ▶ Specter/Hyberspot Combo ger bästa kombination av bredd och längd
- ▶ Nya rostfria fästen (A2-kvalitet)
- ▶ Rostfria monteringsfötter och fuktsäker ledningssats med Deutsch-kontakt, säkring och strömbrytare ingår
- ▶ Skyddsklass IP 68 samt skyddade mot RFI/EMC-radiostörning
- ▶ 5 års ljusgaranti

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
20"	82	95	581	543	583	66,7
30"	82	95	835	797	837	66,7
40"	82	95	1089	1051	1091	66,7

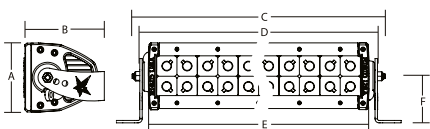




LED-ramp RDS, Radius

RDS-serien, Radius, är även den en vidareutveckling av den kraftfulla E-serien, men är något böjd med hus av aluminium och ytterlins av polykarbonat. Böjningen ger en solfjäderformad ljusbild med bra bredd utan att förlora i längd.

RDS använder Hybridsystemet, det effektivaste av de tre systemen Hybrid, Specter och Hyperspot. 10-graders spotbild ger ett långt körljus och rampens böjning sprider ljuset även på bredden. Böjningen gör att rampens bredd är direkt relaterad till ljusbildens bredd. En 30" ramp har cirka 33 graders spridning och en 40" ramp har cirka 38 graders ljusspridning.


- ▶ Hybridsystemets otik ger minimalt ljusspill
- ▶ 10 graders spotljusbild ger lång ljusbild, rampens böjning ger bred ljusbild
- ▶ Solfjäderformad ljusbild med bra bredd utan att förlora i längd
- ▶ Dubbel sidoupphängning och fuktsäker ledningssats med Deutsch-kontakt, säkring och strömbrytare ingår
- ▶ Skyddsklass IP 68 samt skyddade mot RFI/EMC-radiostörning
- ▶ 5 års ljusgaranti

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
30"	83	95	835	797
40"	83	95	1089	1050



Art.nr	Modell	Benämning	Info	E-godkänd	Spänning	Vikt (kg)	Effekt (W)	Strömstyrka (A)	Antal LED	Referenstal	Ljusspridning (°)	Räckvidd* (m)	Ljusstyrka (cd)
RIG 88321	RDS	RDS-30" Spot	Dubbelradig	Nej	9-36V	4,20	225,0	16,30	60	-	32,6	1133,1	321000
RIG 88421	RDS	RDS-40" Spot	Dubbelradig. Passar infällt i solskyddet på Scania och Volvo.	Nej	9-36V	5,40	300,0	21,74	80	-	38,4	1140,2	325000

* Med 0,25 kontinuerlig lux över hela ljusbredden

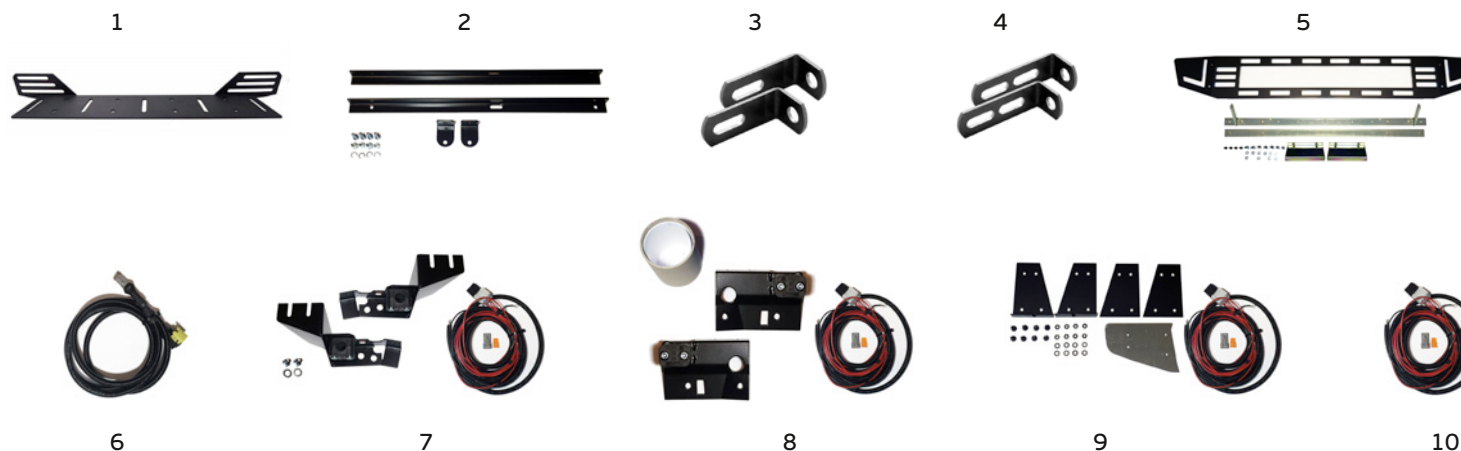

Bildnr	Art.nr	Benämning	Passar till
1	RIG B120	Universal extraljushållare TFix för LED extraljusramper med ett hålavstånd på upp till ca 57 cm	T.ex. SR- och E-serien 20"
	VOLVO		
2	RIG BVOL03	Fäste TFix för Volvo FH 2012-, grillmontage, sats om 2 fästen. Borrmall ingår.	SR-serien
3	RIG BVOL04	Fäste TFix för Volvo FH 2012-, solskyddsmontage, sats om 2 fästen	E-serien
4	RIG BVOL05	Fäste TFix för Volvo FH 2012-, solskyddsmontage, sats om 2 fästen	RDS-serien
5	RIG V-050SV	Grill, svart för Volvo FH 2012-, för integrerad montering av ljusrampe (medföljer ej). Kablage ingår.	RIG 13231, E2 30"
6	RIG BVOLKAB02	Extraljuskablage för grillmontage på Volvo FH 2012-, med DT-kontakt	
	SCANIA		
7	RIG S-151	Fäste och extraljuskablage för Scania, utanpåliggande solskyddsmontage	40" RDS
8	RIG S-161	Fäste och extraljuskablage för Scania, infällt solskyddsmontage	40" RDS
9	RIG S-140	Fäste och extraljuskablage för Scania, infällt grillmontage. Borrmall ingår.	40" E2/SR2-serie
10	RIG SCANKAB02	Extraljuskablage för Scania, med DTP-kontakt	