

Teknisk information

Maximal kontinuerlig belastning: 15A

Driftspänning: 12V

Egenförbrukning: <5mA

Kabelfärger

FÄRG	ANSLUTS TILL
1.RÖD	Batteri, plus (vid plusstyrning) eller Jord, minus (vid minusstyrning)
2.RÖD	Halvljus
3.BLÅ	Batteri, plus (vid plusstyrning) eller Jord, minus (vid minusstyrning)
4.BLÅ	Parkeringsljus
5.SVART	Jord, minus
6.VIT	Från belysningsströmställare, vid minusstyrning
7.GUL	Från belysningsströmställare, vid plusstyrning
8.	-
9.BRUN	Tändspänning

Modernum AB

besöks/postadress:


Johanneslundsvägen 12, SE-194 61 Upplands Väsby

telefon: +46 8 626 95 00

e-post: info@modernum.se

web: www.modernum.se

2022.11.14

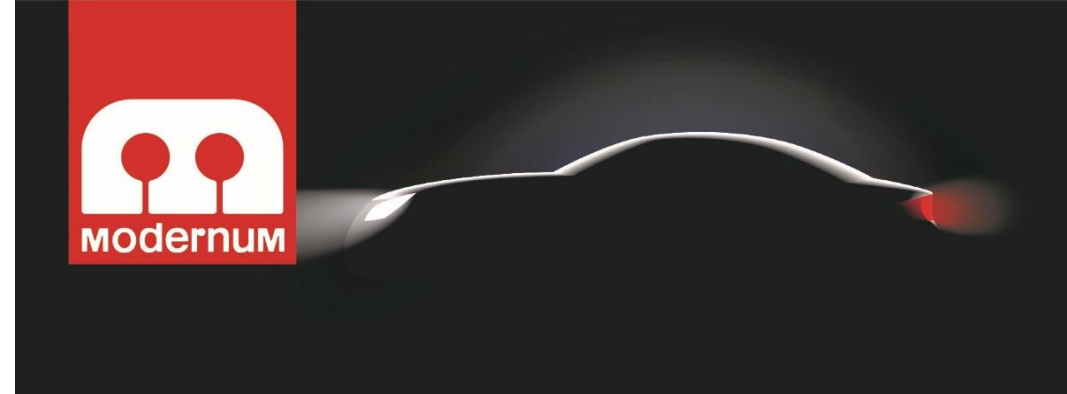

Halvljusautomatik RL776

En professionell ljusautomatik avsedd för bilar med positiv eller negativ styrning av halvljus och parkeringsljus. Med en halvljusautomatik monterad tänds halvljuset automatiskt när du slår på bilens tändning.

Satsen innehåller en elektronisk styrenhet med kablage som monteras i kupén, enkel inkoppling till bilens befintliga elsystem.

- Klarar både plus- och minusstyrda system, även variationer.
- Styrenhet är skyddad mot felkopplingar.
- Kan styras valfritt från tändningslåset, generatorn eller oljetryckskontakt (egenförbrukning <5mA).
- Transient och EMC-skyddad.



SUPPORT:
+46 8 626 95 00
info@modernum.se

