


Förankring av Rotary SPO*** Hydrauliska 2-pelaryftar.

Betong och förankring: Betongen skall ha en kompressionsstyrka på minst C20/25 och en minsta tjocklek på 200 mm. Borra hål med 20 mm diameter & 125 mm djup i betonggolvet, med hål i kolumnbasplattan som guide.

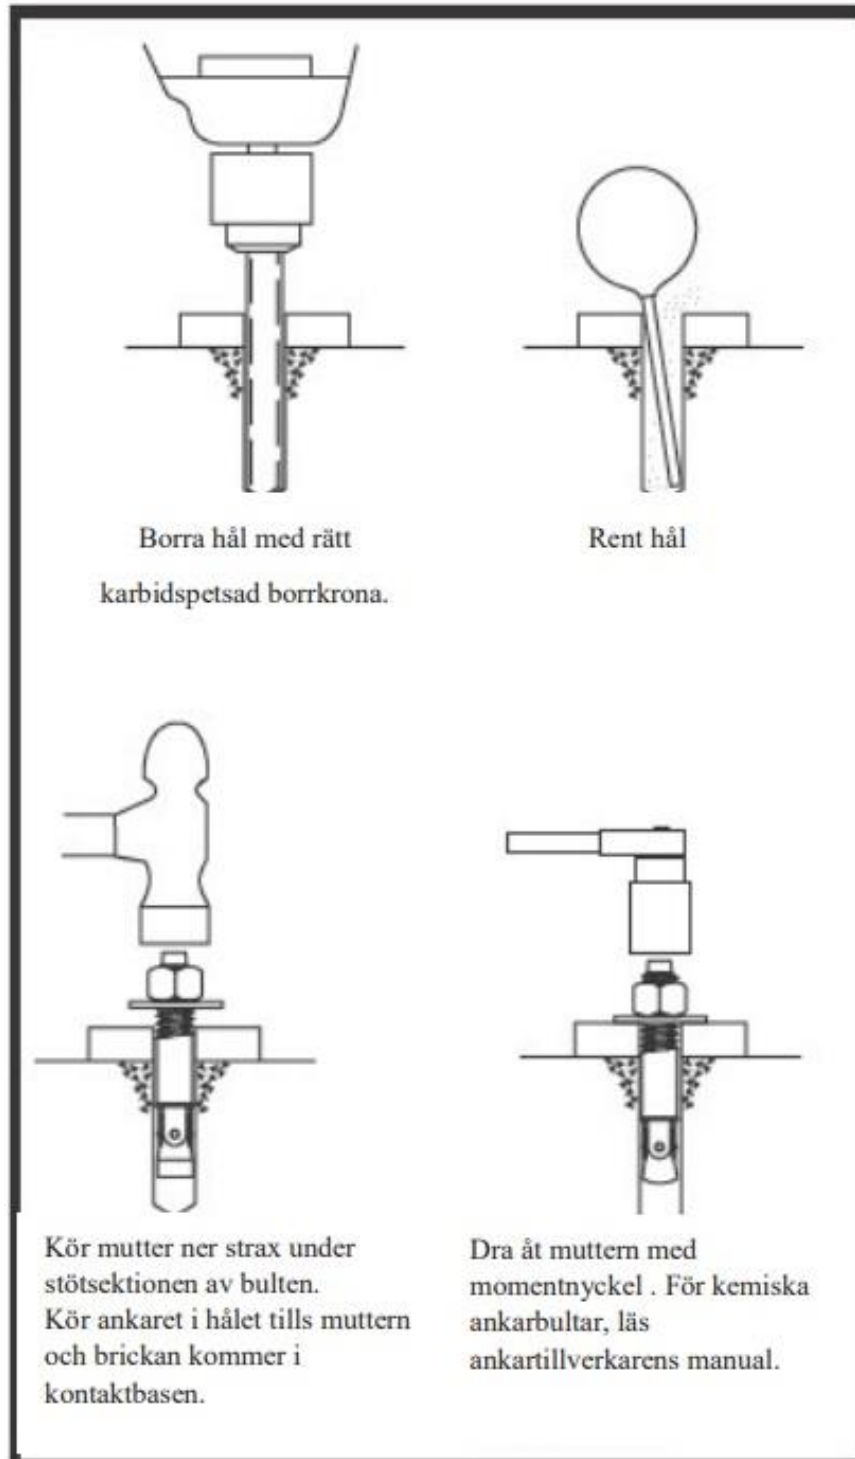

POWERED
by **KGK**