



Galvanisk Isolation transformator med Calix Anslutningar




Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Ta inga risker när du gör el jobbet själv!

Är du det minsta osäker ska du lämna över arbetet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

I satsen ingår:

- 1st transformator
- 1st SU kabel
- 1st SI kabel

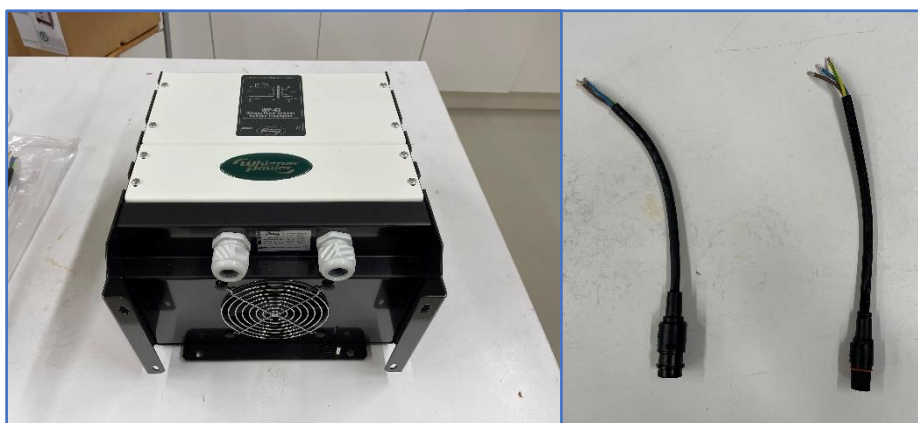

Demontera täcklock för att frilägga anslutningskontakter,



För SI kabeln (CX 2405321) genom avlastningen.

Anslut till input anslutningen



För SU kabeln (CX 2405322) genom avlastningen.

Anslut till output anslutningen



Avsluta med att skruva åt dragavlastningar
och återmontera täcklock



Tänk på att:

Enheten skall monteras vertikalt på
en stabil yta. Enheten väger 28,6 kg.

Min 200mm fritt utrymme runt om
enheten för ventilation

