

## HALO Wallbox™ 11 kW

### Teknisk data







#### Mått

Ungefärliga mått utan kabel.

Bas yta: 262.4 x 230.3 x 159.4 mm

EV connector: 88 x 125 x 82 mm

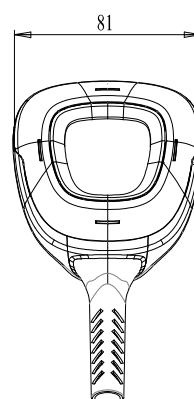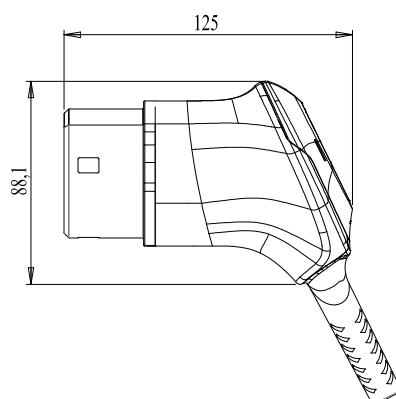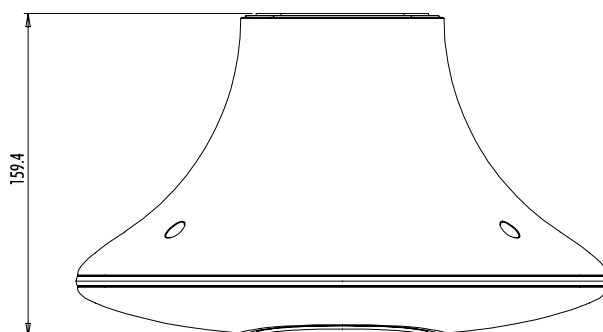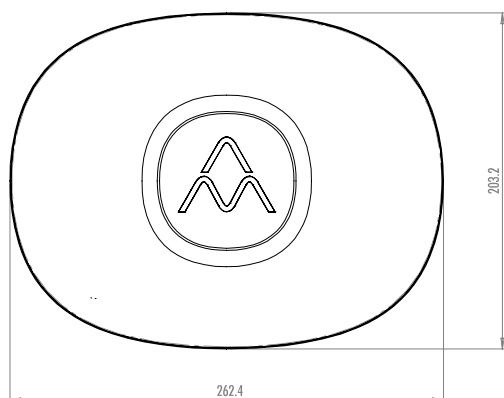

# CHARGE AMPS

## Specifikation Data

Tillverkare	Charge Amps
Art.nummer	100308 Typ 2
Strömstyrka	3 x 16A
Spänning	100-240 V AC
Frekvens	50/60 Hz
Miljöförhållanden	Inomhus och utomhus $\leq 95\%$ RH
Monterings metod	Väggmontage eller stolpe med plan yta
Isolations klass	Klass 1
Laddstandard	Mode 3
Standarder	IEC 61851-1:2017 IEC 62196-2:2016
Skydd mot felströmmar	DC-skydd som finns integrerad i boxen tillsammans med en Jordfelsbrytare typ A får samma funktionalitet som en JFB typ B.
Överströmsskydd	Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A skall monteras.
Ventilaionskontroll	Stöds ej.
Notera	Skyddsjord måste vara ansluten för att HALO skall fungera korrekt.
Wifi signal	10 m framför HALO Wallbox
Mätning	3-fas volt, ström och el
IP Klassning	IP67
Vikt	4kg
Kabel	7.5m lång Diameter $13 \pm 0.5$ mm
Elförbrukning	<5W (standby), <15W (laddar) Beroende på LED- inställningar
RCD test	Automatiskt DC test före varje påbörjad laddning

