


Måttritning, rektangulärt WD-KF 154 x 35 mm, Classic

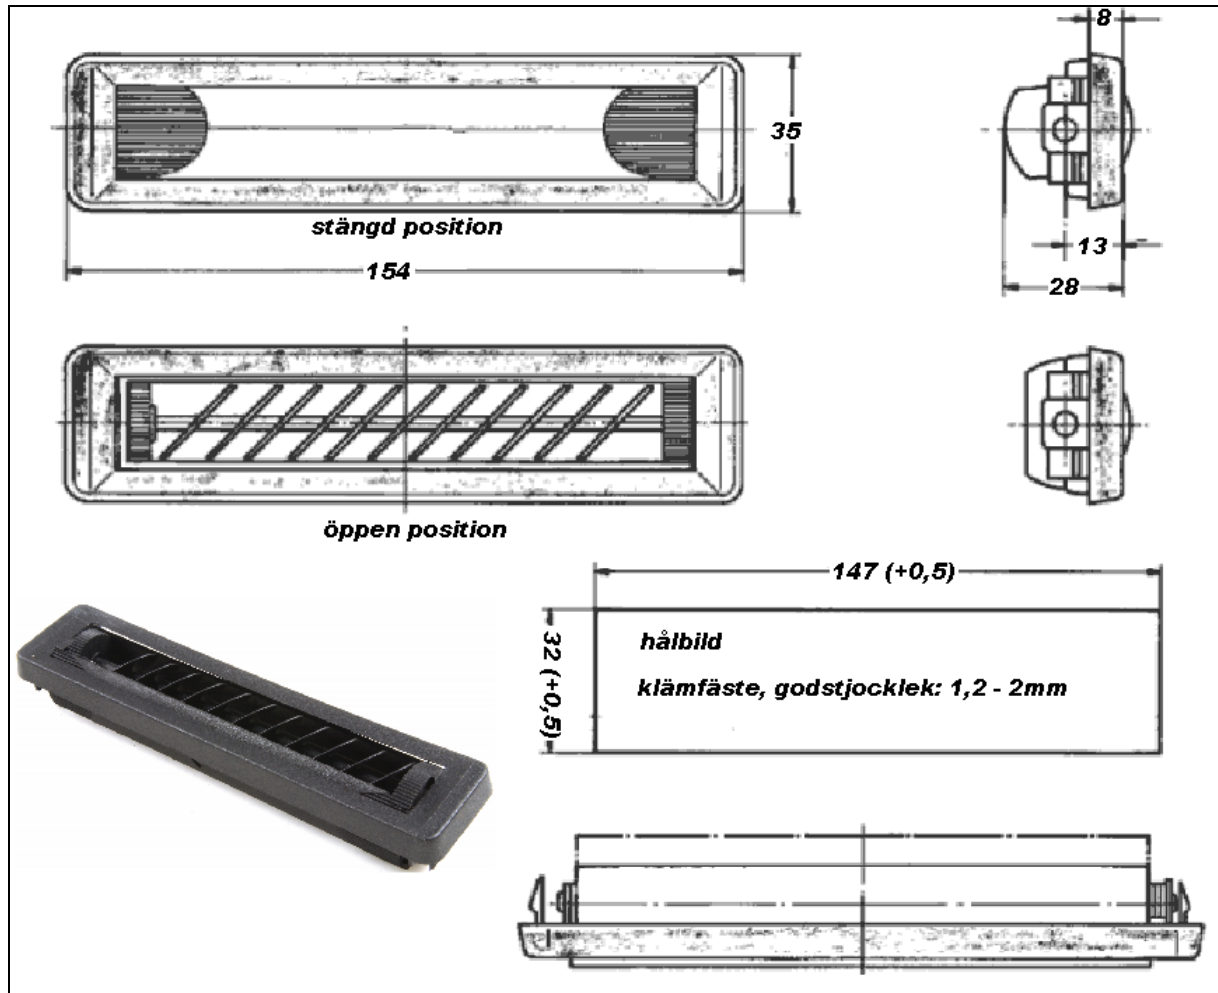

Rektangulärt med klämfäste, mått 154 x 35 mm

Best nr: A 334 341 0001 Kläminfästning.

Tekniska specifikationer

Inställning: Luftflödet kan justeras 90° i längsled samt från helt öppen till helt stängt.

Material: 35 % glasfiberförstärkt polyamid PA6.

Färg: Svart RAL 9005.

Infästning: Ingjutna klackar (clip) vid godstjocklek från 1,2 upp till 2 mm.

Luftgenomströmning:

V_L vid 7 m/s: 68,5 m³

V_L vid 10 m/s: 97,9 m³

V_L vid 15 m/s: 146,9 m³

Anmärkning:

Finns även i en version med skruvfästning:

Best nr: A 334 341 0002, mått 162 x 35 mm.